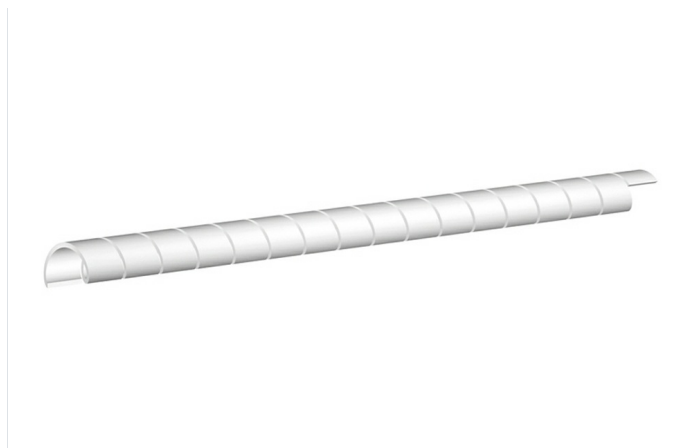
**Descrição**

Cinta helicoidal para envoltória e proteção de cablagens. Disponível em várias medidas. Fabricada em polietileno, cor branca RAL 9010 o cor preta RAL 7021.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor branca RAM 9010 e preta RAL 9005.

Fabricado em polietileno.

Não propagador da chama.

Aplicações

Indicado para a envoltória e condução da cablagem para aplicações gerais.

Soluções

Dados do produto			
ETIM 10		EC002604	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Branco RAL 9010	
Intervalo diâmetros do cabo		3 / 12	
Ø d1 (mm)		2.5	
Ø d2 (mm)		4	
Ø C (mm)		7	
		kg/u	0,008
		Material	Polietileno
		Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 90 °C
		Resistência ao fogo	Retardante à chama

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico