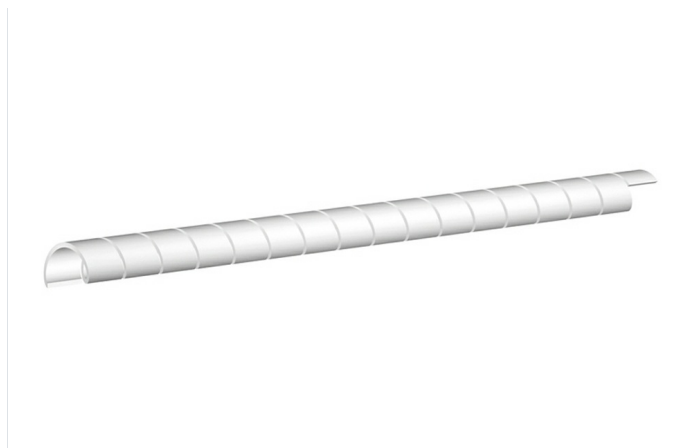
**Descrição**

Cinta helicoidal para envoltória e proteção de cablagens. Disponível em várias medidas. Fabricada em polietileno, cor branca RAL 9010 o cor preta RAL 7021.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor branca RAM 9010 e preta RAL 9005.

Fabricado em polietileno.

Não propagador da chama.

Aplicações

Indicado para a envoltória e condução da cablagem para aplicações gerais.

Soluções

Dados do produto

ETIM 10	EC002604	kg/u	0,016
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Polietileno
Cor	Branco RAL 9010	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 90 °C
Intervalo diâmetros do cabo	6 / 40	Resistência ao fogo	Retardante à chama
Ø d1 (mm)	4		
Ø d2 (mm)	6		
Ø C (mm)	9		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.