


Distanciador

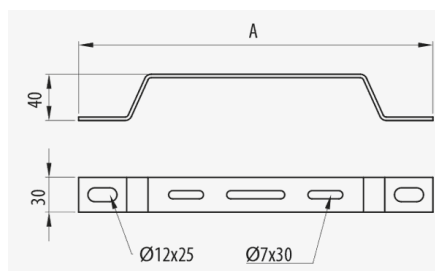

Descrição

Vantagens

Pode utilizar-se tanto em instalações à parede como ao chão.

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Graças à sua forma em U, permite salvaguardar instalações inferiores ou irregularidades do terreno.

Aplicações

É indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos por ser uma solução eficaz e fácil.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 180, 350	 10	 100	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000022
---	--	---	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u	
PG	Clase 3	180	67030539	0,217	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	350	67030540	0,337	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	180	67030541	0,224	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	350	67030542	0,348	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	180	67060541	0,145	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	350	67060542	0,225	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Aplicações de produtos

