


Distanciador Click 100

1/2

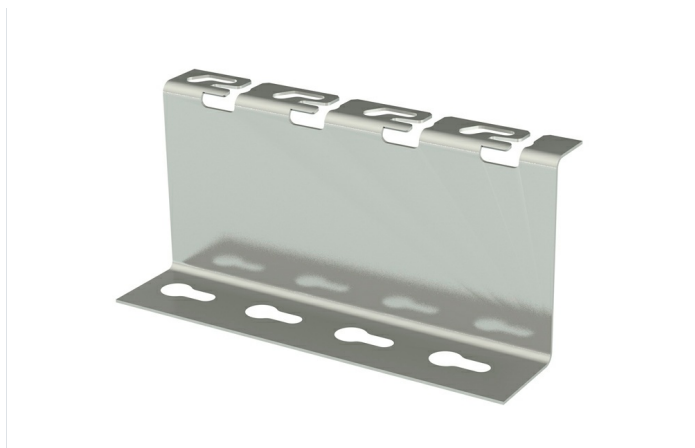

Descrição

Vantagens

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Permite a instalação da calha a uma altura de 100 mm do chão.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Adequado para instalações em indústria alimentar pela sua altura de 100 mm, separando a instalação da parede favorecendo o processo de limpeza.

Aplicações

Principalmente indicado para a indústria alimentar. Adequado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede ou vertical no desenvolvimento horizontal, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções



INDÚSTRIA ALIMENTAR FOTVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 INOX

 Classe 9D

 100

 100, 200, 300

 10

 Aço inox AISI 316L

 250

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC000022

Dados do produto		
	Ref	kg/ú
100	67060560	0,196
200	67060562	0,371
300	67060564	0,546

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico