
Suportes de Chão Técnico

18/11/2026



# Distanciador Click 100 ( Ref: 67060562 )

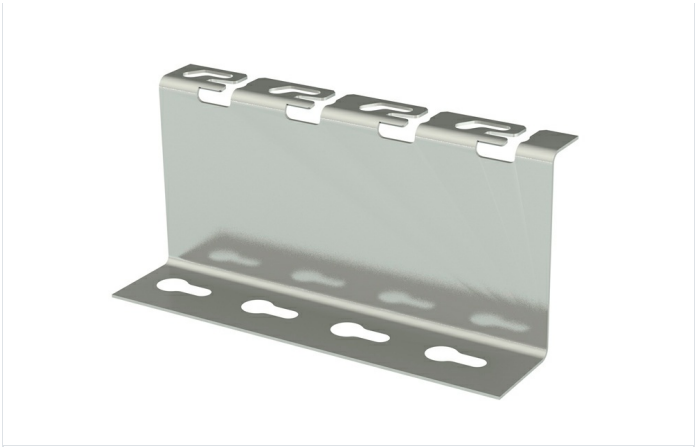

## Descrição

, , ,

## Vantagens

Adequado para instalações em industria alimentar pela sua altura de 100 mm, separando a instalação da parede favorecendo o processo de de limpeza.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband®aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 100 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

## Aplicações

Principalmente indicado para a indústria alimentar. Adequado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à perede ou vertical no desenvolvimento horizontal, assim como em instalações de pisos técnicos.

## Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes de Chão Técnico

18/11/2026

# Distanciador Click 100 ( Ref: 67060562 )



## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000022 | **u** | 10 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aço inox AISI 316L |
| **Sistema de proteção** | INOX | **CTA (kg)** | 250 |
| **Acabamento** | Aço inoxidável AISI 316L | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Classe de Résistencia** | Classe 9D | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Aba (mm)** | 100 | | |
| **Largura (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 0,371 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.