


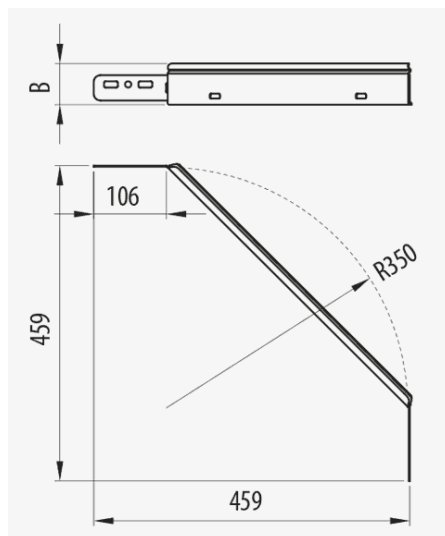

Descrição

Conjunto de duas peças metálicas, uma para cada lateral, com borda de segurança para criar derivações e emendas em instalações da calha de escada Megaband®. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC. Disponível em vários tamanhos

Vantagens

Ampla gama de produtos para todas as alturas de aba de 60, 85, 100 e 120 mm da calha Megaband®.

Facilita a saída ou a bifurcação lateral de cabos.

Permite configurar uma derivação com diferentes ângulos.

Aplicações

Adequada na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Cocebida para suportar cargas muito elevadas.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC001006	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,284	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 6		
Aba (mm)	120		
kg/u	2,040		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

