


Derivação DT

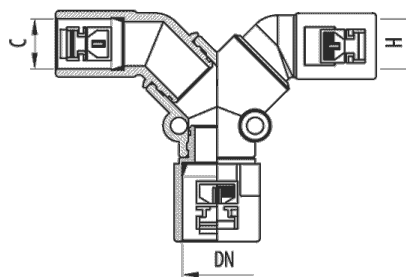

Descrição

Derivação em T de poliamida 6 autoextinguível para a bifurcação de tubos Pemsaflex®. Índice de proteção IP54, IP67 com junta interior adicional. A derivação em forma de Y da Pemsaflex® é indicada para criar uma derivação em ângulo na condução do cabo, convertendo uma linha de tubos em duas.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Indicado para a derivação de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®. As duas bifurcações são giratórias, de maneira que permite orientar o ângulo.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Características técnicas principais

 Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	 DN DN10, DN12, DN17, DN29	 10	 Poliamida 6	 IP54	 -25 / 105 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC002922				

Dados do produto

Colour	DN	DN2	Ref	kg/u
Cinza RAL 7011	DN10	DN10	31065111	0,028
Cinza RAL 7011	DN12	DN10	31065211	0,028
Cinza RAL 7011	DN17	DN12	31065422	0,034
Cinza RAL 7011	DN17	DN17	31065444	0,041
Cinza RAL 7011	DN29	DN23	31065655	0,111
Cinza RAL 7011	DN29	DN29	31065666	0,121
Preto RAL 9005	DN10	DN10	32065111	0,028
Preto RAL 9005	DN12	DN10	32065211	0,028
Preto RAL 9005	DN17	DN12	32065422	0,034
Preto RAL 9005	DN17	DN17	32065444	0,041
Preto RAL 9005	DN29	DN23	32065655	0,111
Preto RAL 9005	DN29	DN29	32065666	0,121

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR

Racores PEMSAFLEX

Derivação DT

15/07/2026

3/3

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

