
Sistema FLEXIBL

Tubo ECOFLEX



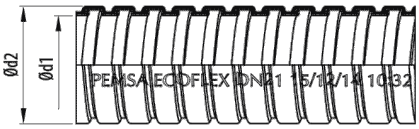

Descrição

Tubo flexivel metálico com fita de aço, com Sistema de Proteção PG, com cobertura exterior de PVC, estanque e autoextinguível, com índice de proteção IP65. Recomendado para a proteção mecânica de condutores elétricos. O tubo flexível Ecoflex® instala-se com racores RM, RGm, RMH, RMM para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponivel em vários diâmetros, em cor cinzenta (RAL 7031).

Vantagens

Resistência à compressão, grau 3. 750N. Grau 4 ao impacto, 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C. Grau de proteção IP65 segundo classificação EN 60529

Cobertura exterior de PVC autoextinguivel e não propagadora da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabridaco em aço cm Sistema de Proteção PG, segundo a norma EN 10142, e com cobertura exterior de PVC. Grau 3 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e alta exterior.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, maquinaria, industria e setor terciário com grandess requisitos mecânicos. Pisos técnicos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo ECOFLEX

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7031 | DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16 | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC | Cod IEC 61386 3421

750 N | 6 J | IP65 | -5 / 60 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001179

Dados do produto

DN	Ø1	Ø2	L	REF	kg/u	u
DN21	23.4	27.8	56	11060021	0,368	25
DN29	30.7	34.7	73	11060029	0,473	25
DN36	39.8	44.8	91	11060036	0,616	25
DN48	52.7	57.7	107	11060048	0,877	20
DN 7	9.7	12.7	24	11060107	0,096	50
DN 9	11.5	14.7	31	11060109	0,101	50
DN11	15.3	18.3	35	11060111	0,145	50
DN13	17.1	20.3	37	11060113	0,158	50
DN16	19.3	22.5	41	11060116	0,183	50

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.