
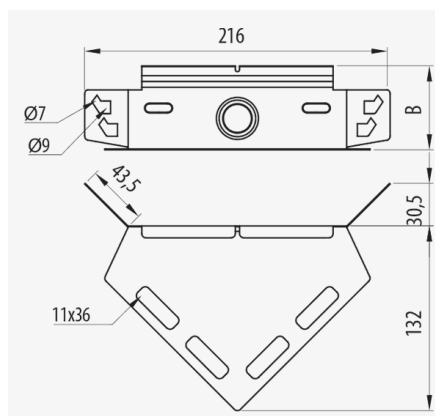


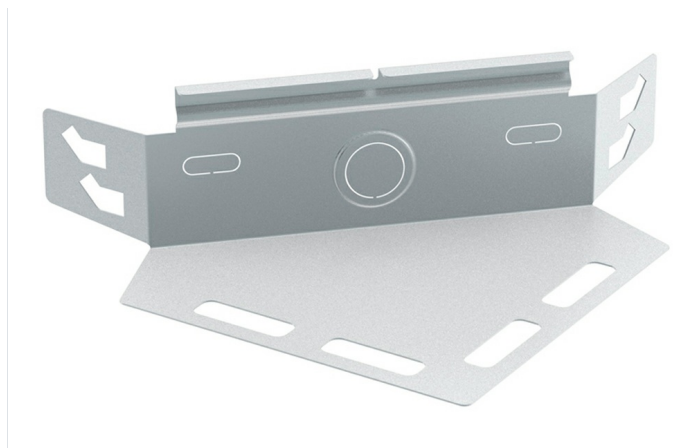

Descrição

Canto universal metálico polivalente para calhas Pemsaband® e Inducanal® que permite a criação de diferentes acessórios, curvas, derivações, reduções, etc. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua geometria está adaptada para evitar danificar os cabos que transporta ao realizar a união com as calhas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

Indicada para realizar diferentes acessórios de calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

 35, 60, 100	 1	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustibile	ETIM 10 EC002400
---	---	--	---	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u	
PG	Clase 3	35	70021100	0,115	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	70021200	0,145	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	70021400	0,201	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	70031100	0,127	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	70031200	0,156	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	70031400	0,216	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	70051200	0,127	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	70061200	0,127	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003790	0,145	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	82004292	0,201	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos

