


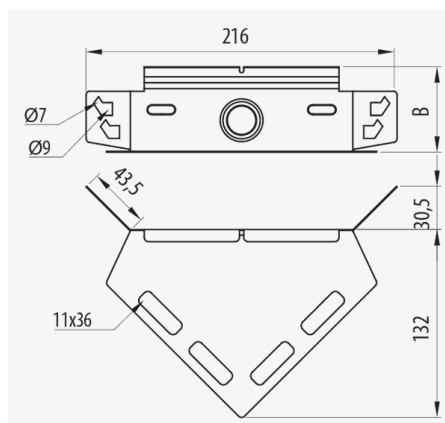

Descrição

Canto universal metálico polivalente para calhas Pemsaband® e Inducanal® que permite a criação de diferentes acessórios, curvas, derivações, reduções, etc. , , . Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua geometria está adaptada para evitar danificar os cabos que transporta ao realizar a união com as calhas.

Aplicações

Indicada para realizar diferentes acessórios de calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002400	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,676	
Sistema de protecção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
Aba (mm)		60	
kg/u		0,127	
u		1	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

