


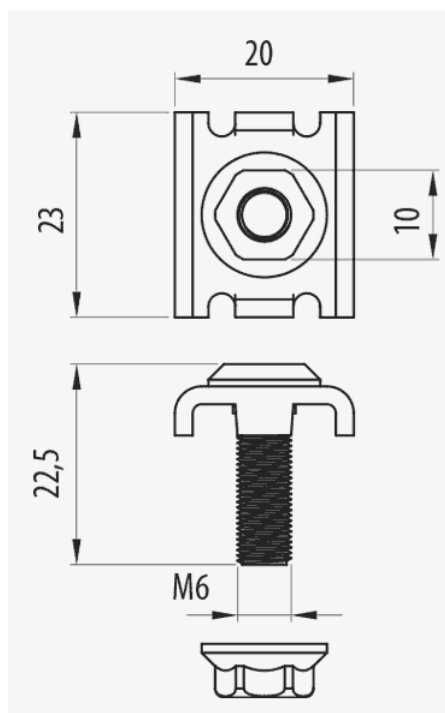

Descrição

Fixação metálica para a união de suportes ou outros acessórios a calhas de varão Rejiband®. É composto por uma placa de 20 mm de largura, com parafuso M6 e porca, própria para a ligação a calhas de 35, 60 e 100 mm de altura e de todas as larguras. Fabricada em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ajuste preciso e máxima resistência.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Rápida instalação graças ao parafuso encastrado na peça.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Aplicações

Própria para todas as ligações de calhas Rejiband e acessórios. Facilita a montagem de calhas de varão Rejiband em instalações de condução de cabos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001005	kg/u	0,019
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção	INOX	Material	Aço inox AISI 316L
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
M/PG	M 6		
G (mm)	20		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

