


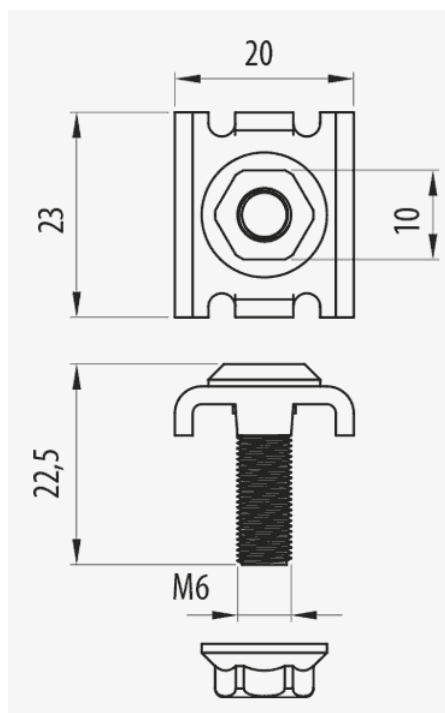

Descrição

Fixação metálica para a união de suportes ou outros acessórios a calhas de varão Rejiband®. É composto por uma placa de 20 mm de largura, com parafuso M6 e porca, própria para a ligação a calhas de 35, 60 e 100 mm de altura e de todas as larguras. Fabricada em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ajuste preciso e máxima resistência.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Rápida instalação graças ao parafuso encastrado na peça.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Aplicações

Própria para todas as ligações de calhas Rejiband e acessórios. Facilita a montagem de calhas de varão Rejiband em instalações de condução de cabos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
M/PG		M 6	
G (mm)		20	
kg/u		0,019	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

