
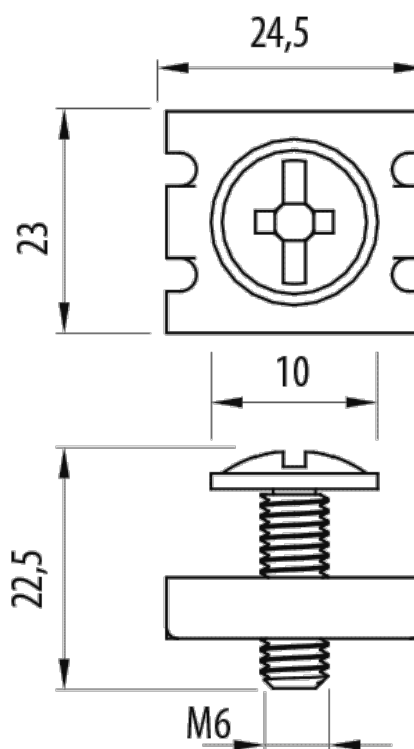


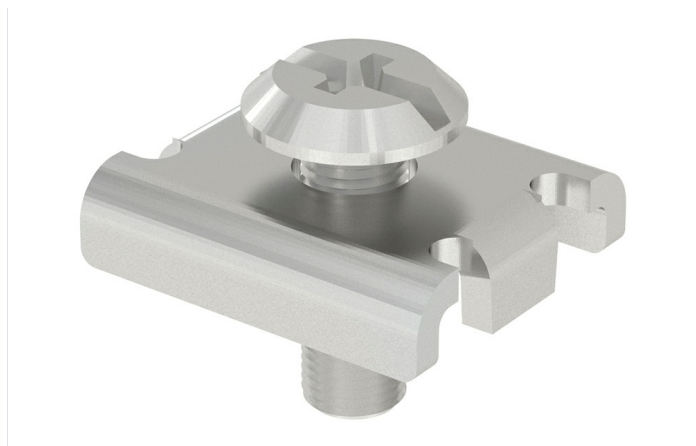

Descrição

Kit de fixação M6x18 para ligação da calha de varão Rejiband® 60x60 mm com duplo varão na base. Composto por duas peças, parafuso cabeça philips e placa que ajusta sobre os varões. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

O parafuso é independente da placa permitindo a manipulação direta com a ferramenta facilitando a sua instalação.

A forma da placa ajusta-se de forma precisa sobre o duplo varão da base da calha. Máxima resistência.

Fácil ligação sobre perfis 41x21 mm e 41x41 mm utilizando uma porca M6 adicional.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ampla gama de Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, BK8, em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para a ligação de calhas Rejiband® de 60x60 mm com duplo varão na base, sobre uma base ou frente ou diretamente ao perfil 41x21 mm ou 41x41 mm para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, comboio, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 M 6

 18

 kg/u

0,014

 25

 -50 / 150

°C

 A1 Não combustível

ETIM 10

EC001005

Dados do produto			
Ⓢ	Classificação 61537	Ref.	Ⓜ
EZ	Clase 3	64010058	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	64030058	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	64060058	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	64080058	Aço com proteção de superfície

Sistema de protecção

CU

 - Revestimento de cobre

PG

 - Pré-galvanizado

EZ

 - Electrogalvanizado

BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

 - Acabamento de Alta Resistência

GC

 - Galvanizado a Quente

INOX

 - Aço Inoxidável

PT

 - Tinta de poliéster

AL

 - Alumínio

LN

 - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

 - Cloreto de polivinilo

PP

 - Sem halogéneo de polipropileno

PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

 - Poliuretano

PE

 - Polietileno

NBR

 - Borracha NBR

PET

 - Poliestireno Termoplástico

TPV

 - Termoplástico

Aplicações de produtos

