
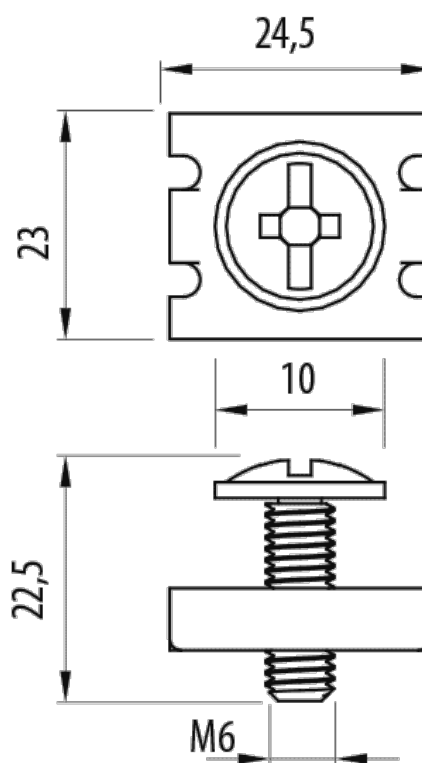


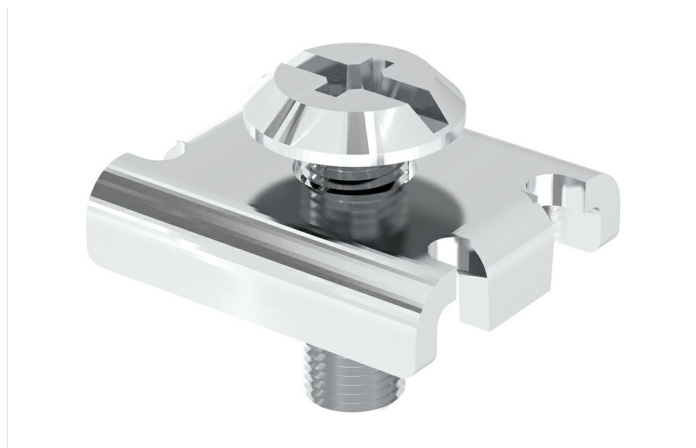

Descrição

Kit de fixação M6x18 para ligação da calha de varão Rejiband® 60x60 mm com duplo varão na base. , . Composto por duas peças, parafuso cabeça philips e placa que ajusta sobre os varões. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ampla gama de Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, BK8, em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

O parafuso é independente da placa permitindo a manipulação direta com a ferramenta facilitando a sua instalação.

Fácil ligação sobre perfis 41x21 mm e 41x41 mm utilizando uma porca M6 adicional.

A forma da placa ajusta-se de forma precisa sobre o duplo varão da base da calha. Máxima resistência.

Aplicações

Adequada para a ligação de calhas Rejiband® de 60x60 mm com duplo varão na base, sobre uma base ou frente ou diretamente ao perfil 41x21 mm ou 41x41 mm para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, comboio, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001005	kg/u	0,014
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de proteção	INOX	Material	Aço inox AISI 316L
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
M/PG	M 6		
G (mm)	18		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

