

Uniões e Fixações Nemaband

17/11/2026

Fixação Abraçadeira Nemaband (Ref: 82002747)

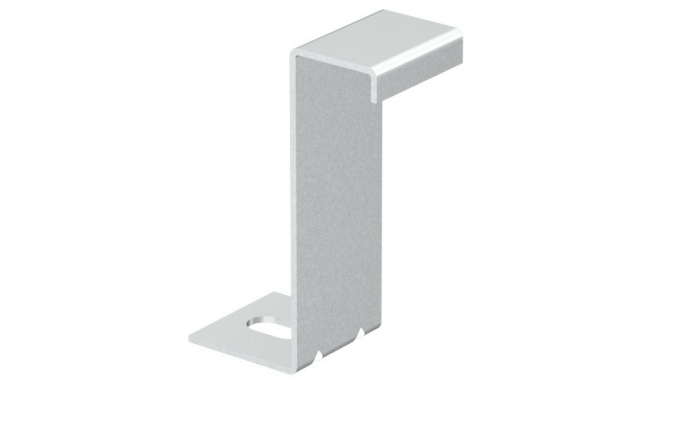

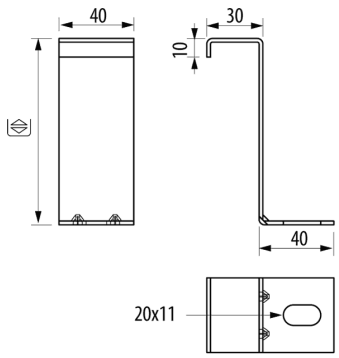

Descrição

Fixação metálica para a ligação de calha de escada Nemaband® a suportes com parafusos e porcas M8. Fixa a calha cobrindo toda a sua altura. . Adequada para todas as larguras de calha. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Abrange toda a altura da calha, melhorando a fixação da calha ao suporte, incrementando as cargas

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Ligar com Kit Nemaband M8 ou parafusos e porcas M8.

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a fixação de calhas de escada Nemaband® a suportes, para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Industria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Uniões e Fixações Nemaband

17/11/2026

Fixação Abraçadeira Nemaband (Ref: 82002747)

Dados do produto

ETIM 10	EC001005	**u**	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Classe 7		
Aba (mm)	100		
kg/u	0,114		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.