
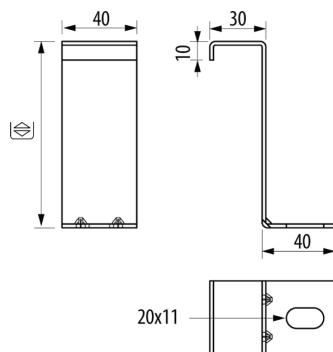


Fixação Abraçadeira Nemaband (Ref: 82002748)

1/2

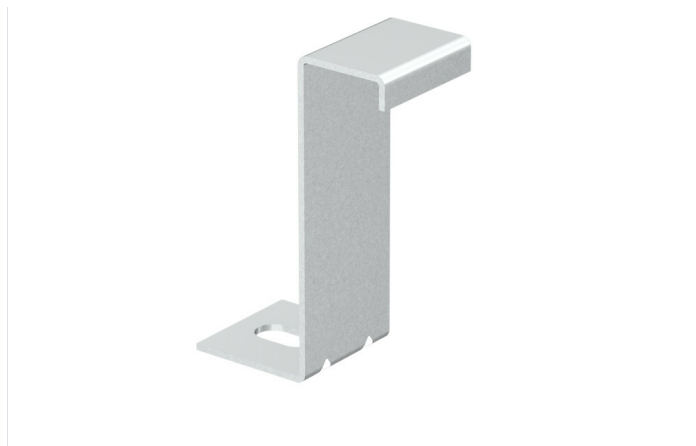

Descrição

Fixação metálica para a ligação de calha de escada Nemaband® a suportes com parafusos e porcas M8. Fixa a calha cobrindo toda a sua altura. . Adequada para todas as larguras de calha. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Abrange toda a altura da calha, melhorando a fixação da calha ao suporte, incrementando as cargas

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Ligar com Kit Nemaband M8 ou parafusos e porcas M8.

Grande poupança de tempo e custo na instalação.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a fixação de calhas de escada Nemaband® a suportes, para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC001005	u	18
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,382	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 7		
Aba (mm)	150		
kg/u	0,148		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKS** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanal, Reiteilh, Meagband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.

