


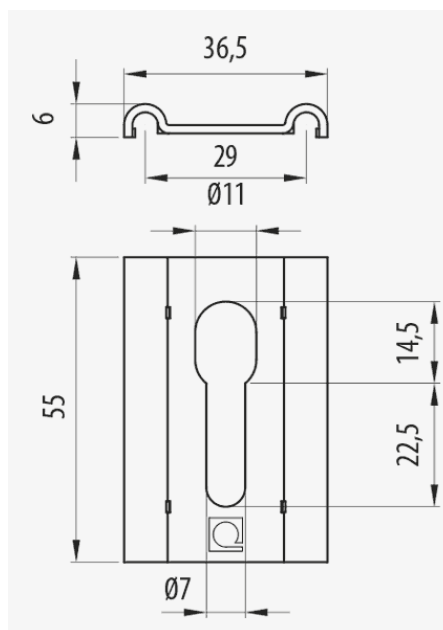

Descrição

Fixação metálica para montagem ao teto ou à parede das calhas metálicas Rejitech® G+ e Rejitech® sem necessidade de parafusos, fabricada em diferentes Sistemas de Proteção.

Vantagens

Colocar uma fixação a cada metro de calha.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: EZ e BC.

Indicadopara instalações ao teto e à parede.

Montagem em apenas três passos.

Rápida instalação sem uniões nem parafusos.

Aplicações

O seu uso é indicado para instalações ao teto ou parede com a calha de varão Rejitech® e Rejitech G+ para a condução e suporte de cablagem em espaços reduzidos ou tetos falsos.

Soluções



Dados do produto			
Sistema de proteção	GC	u	25
Acabamento	Zinc Níquel	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Classe 8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.027	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

Sistema de protecção	
CU	- Revestimento de cobre
PG	- Pré-galvanizado
EZ	- Electrogalvanizado
BC	- Bicromatizada electrogalvanizada
BK8	- Acabamento de Alta Resistência
GC	- Galvanizado a Quente
INOX	- Aço Inoxidável
PT	- Tinta de poliéster
AL	- Alumínio
LN	- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC	- Cloreto de polivinilo
PP	- Sem halogéneo de polipropileno
PA6	- Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12	- Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Borracha NBR
PET	- Poliestireno Termoplástico
TPV	- Termoplástico

Aplicações de produtos



