

# Fixação da tampa PQU ( Ref: 82002291 )

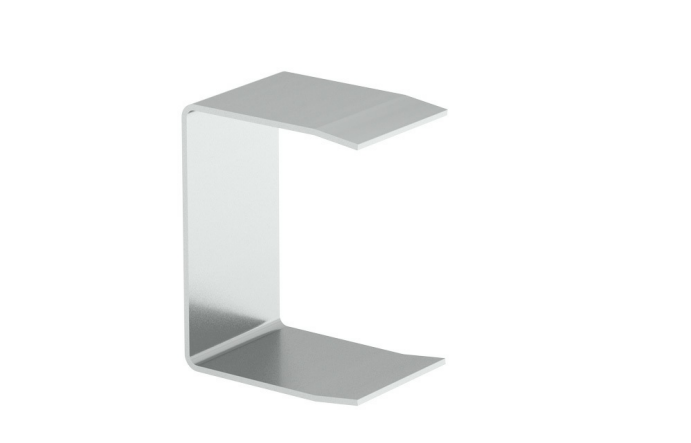

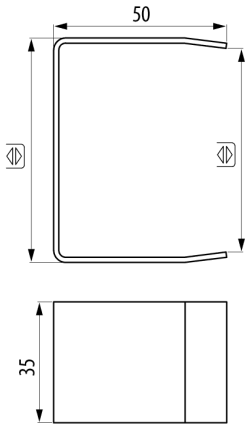


## Descrição

Elemento de fixação da tampa sobre a calha Pemsaband® PQU. , , . Assegura maior segurança ao sistema perante uma situação de vento ou de meteorologia severa. Fabricado em aço inox AISI 304.

## Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Elemento de fixação para dar um melhor fecho à calha Pemsaband®PQU AL.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Permite uma maior proteção da cablagem em ambientes agressivos.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

## Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petriquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Fixação da tampa PQU ( Ref: 82002291 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001002 | **u** | 4 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aço inox AISI 304 |
| **Sistema de proteção** | INOX | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Acabamento** | Aço inoxidável AISI 304 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Classe de Résistencia** | Classe 9C | | |
| **Aba (mm)** | 30 | | |
| **kg/u** | 0,055 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Fixação da tampa PQU ( Ref: 82002291 )

## Aplicações de produtos

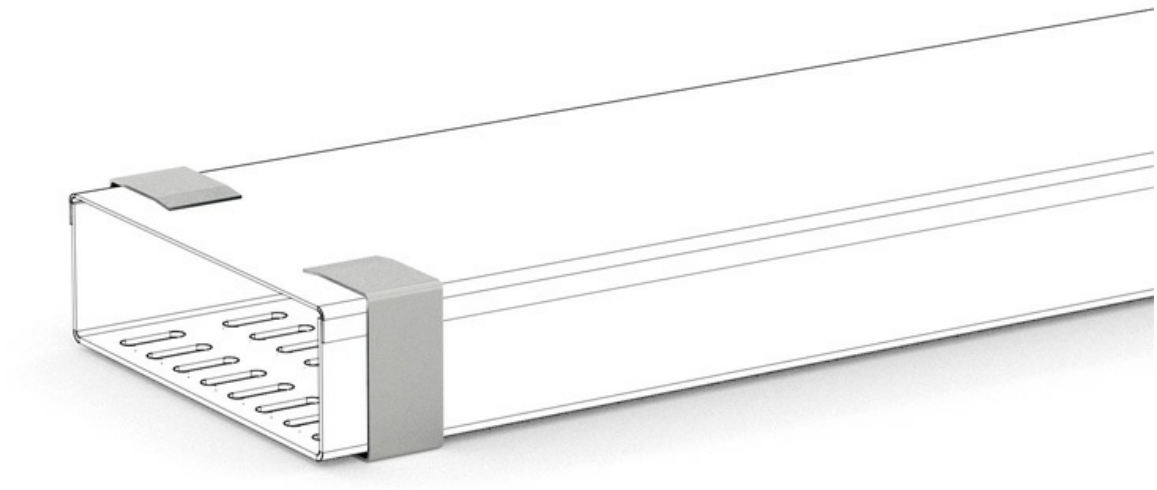



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.