
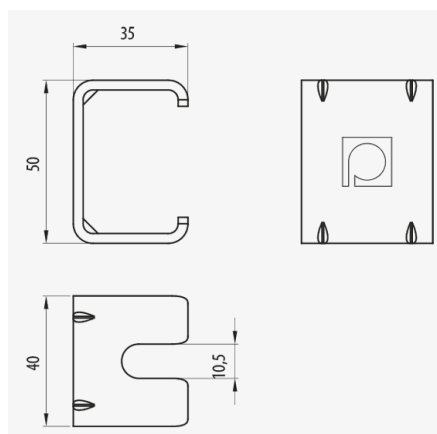


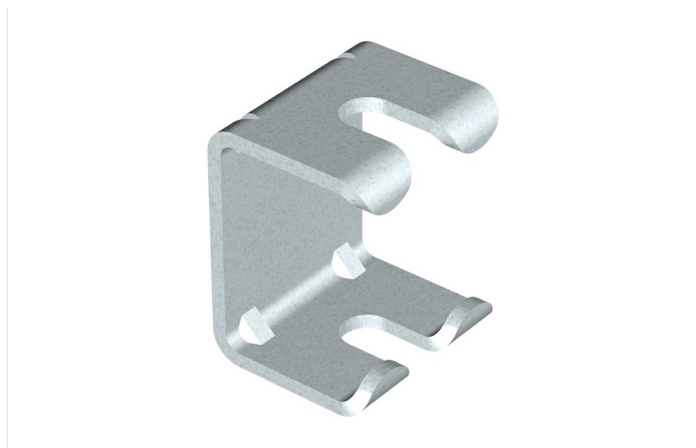

Descrição

Fixação suporte metálico para a montagem ao teto de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® mediante um varão roscado M8 ou M10 em instalações interiores elétricas ou de telecomunicações. Fabricada em aço com Sistema de Proteção PG.

Vantagens

Ligação com varão roscado M8 ou M10 utilizando porcas sextavadas.

Adequado para o suporte de todo o tipo de calhas.

Adequado para as instalações em teto com pouco espaço uma vez que tem dimensões reduzidas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto mediante varão para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar.

Soluções



Características técnicas principais

ETIM 10

EC000896

Dados do produto

		REF	kg/u			CTA ↓ (kg) ↓		
PG	Clase 3	67030060	0,098	10	Aço com proteção de superfície	275	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

