
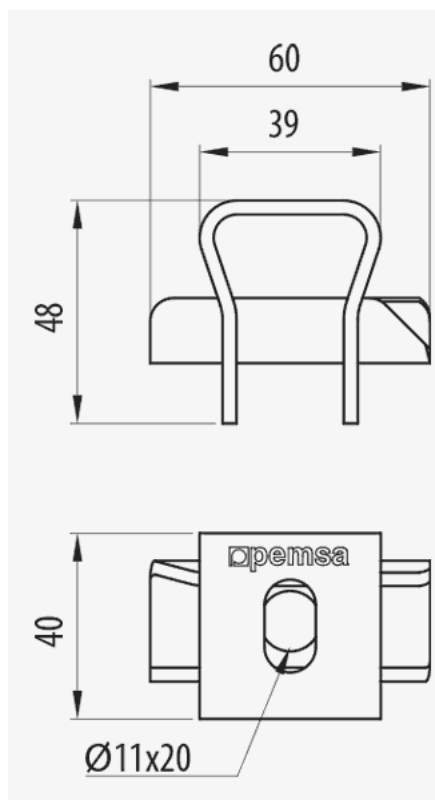


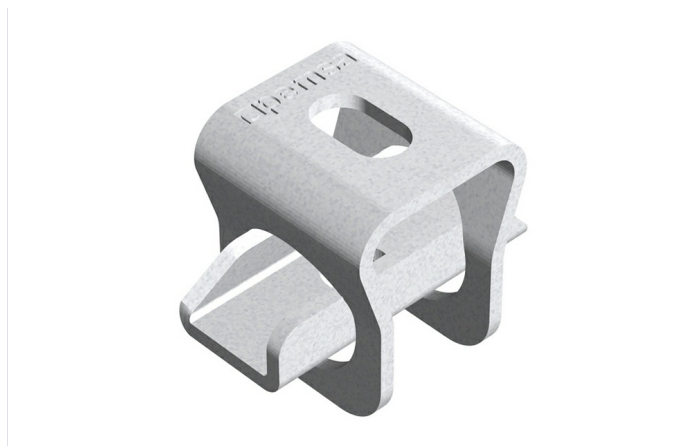

Descrição

Fixação suporte metálico orientável para a montagem ao teto de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® mediante um varão roscado M8 ou M10. Facilita a orientação da fixação ao ângulo necessário em instalações elétricas ou de telecomunicações. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ligação com varão roscado M8 ou M10 utilizando porcas sextavadas.

Adequado para o suporte de todo o tipo de calhas.

Adequado para instalações em teto inclinado com pouco espaço uma vez que tem dimensões reduzidas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto mediante varão com ângulo variável para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

ETIM 10
EC000896

Dados do produto

		Ref	kg/u					
GC	Classe 8	67030061	0,139	1	Aço com proteção de superfície	127	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Aplicações de produtos

