


Garra Horizontal de Suspensão

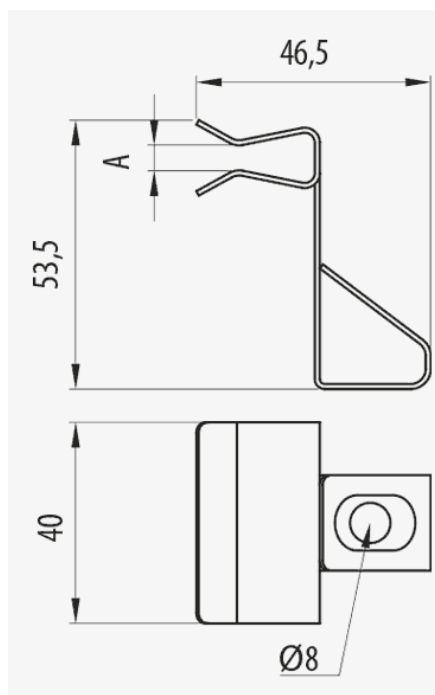

Descrição

Garra de suspensão metálica de ligação horizontal para instalação de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® em viga mediante varão roscado M6 ou M8. Carga de trabalho admissível de 65 Kg. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida sem parafusos. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Ligação com varão roscado M6 ou M8 utilizando porcas sextavadas.

Dois modelos segundo espessura da viga: de 1,5 a 5 mm e de 4 a 10 mm.

Carga admissível de 65 Kg.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção EZ. Adequado para instalações interiores ou em atmosfera seca.

Aplicações

Adequado para instalações interiores de montagem em vigas com varão roscado para calhas na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas, obras privadas e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 EZ

 Class EC 61537 Classe 3

 kg/u 0,051

 Aço com proteção de superfície

 CTA 65

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC000464

Dados do produto

	A _(mm)	B _(mm)	Ref
1.5 / 5	1.5	5	68000721
5 / 9	5	9	68000722

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Garra Horizontal de Suspensão

3/4

Aplicações de produtos



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Horizontal de Suspensão

