


Garra Vertical de Suspensão (Ref: 68000731)

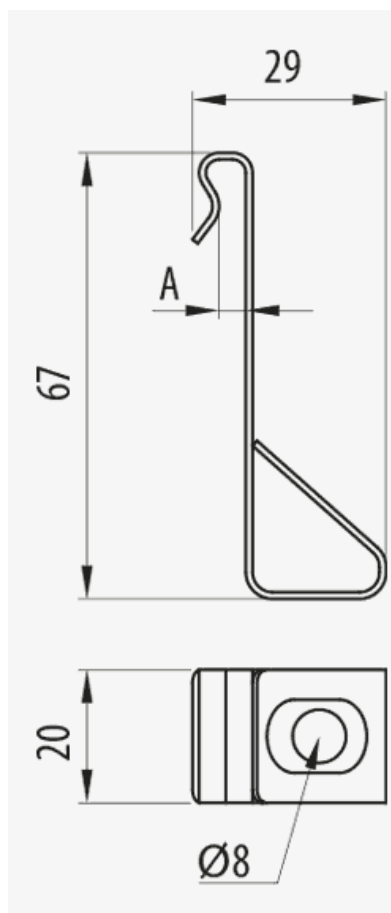

Descrição

Garra de suspensão metálica de ligação vertical para instalação de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® em viga mediante varão roscado M6 ou M8. . Carga de trabalho admissível de 65 Kg. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida sem parafusos. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção EZ. Adequado para instalações interiores ou em atmosfera seca.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligação com varão roscado M6 ou M8 utilizando porcas sextavadas.

Dois modelos segundo espessura da viga: de 1,5 a 5 mm e de 4 a 10 mm.

Aplicações

Adequado para instalações interiores de montagem em vigas com varão roscado para calhas na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas, obras privadas e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Garra Vertical de Suspensão (Ref: 68000731)

Dados do produto			
ETIM 10		EC000464	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de protecção		EZ	
Acabamento		PAV,Passivado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Intervalo diâmetros do cabo		1.5 / 5	
A (mm)		1.5	
B (mm)		5	
		kg/u	0,041
		Material	Aço com protecção de superfície
		CTA (kg)	65
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

