


Garra Vertical de Suspensão (Ref: 68000732)

1/4

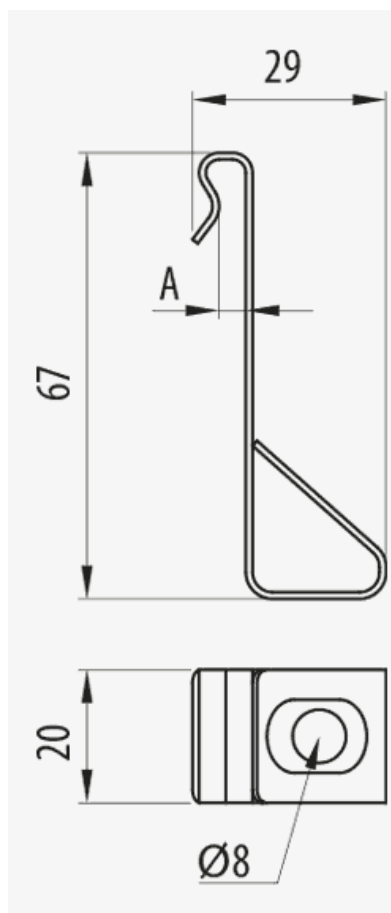

Descrição

Garra de suspensão metálica de ligação vertical para instalação de calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband® em viga mediante varão roscado M6 ou M8. . Carga de trabalho admissível de 65 Kg. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida sem parafusos. Fabricada em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção EZ. Adequado para instalações interiores ou em atmosfera seca.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligação com varão roscado M6 ou M8 utilizando porcas sextavadas.

Dois modelos segundo espessura da viga: de 1,5 a 5 mm e de 4 a 10 mm.

Aplicações

Adequado para instalações interiores de montagem em vigas com varão roscado para calhas na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas, obras privadas e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000464	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de protecção		EZ	
Acabamento		PAV,Passivado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Intervalo diâmetros do cabo		4 / 10	
A (mm)		4	
B (mm)		10	
		kg/u	0,041
		Material	Aço com protecção de superfície
		CTA (kg)	65
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

