
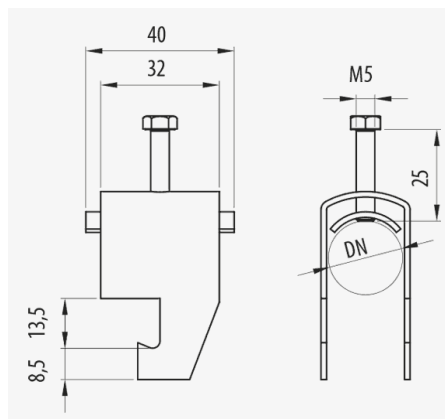


Abraçadeira de Cabos (Ref: 93930125)

1/3

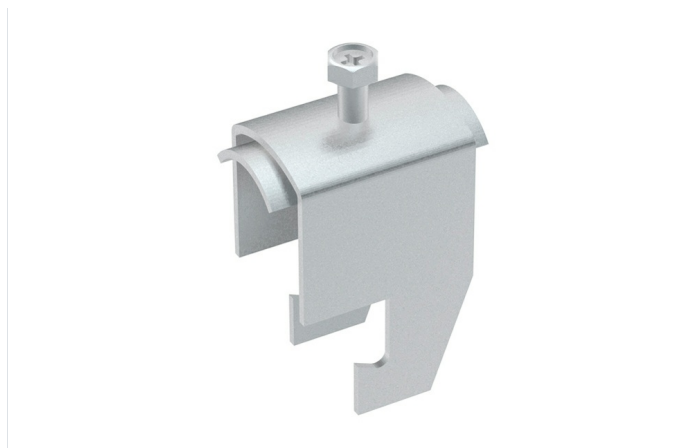

Descrição

Abraçadeira metálica com acabamento GC e em diversos tamanhos indicada para a fixação de cabos às travessas da calha de escada Megaband®. Diâmetro máximo DN25 mm. Montagem mediante sistema click de ligação rápida sem parafusos. Disponível para diversos diâmetros de cabo.

Vantagens

Especialmente indicada para instalações verticais.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Graças à sua forma evita danificar a cablagem, graças à patilha metálica curvada.

Aplicações

Utiliza-se para fixar os cabos às travessas nas calhas Megaband®, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Indicadas especialmente para instalações verticais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10	EC000454	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,163	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 6		
DN	DN25		
kg/u	0,063		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

