
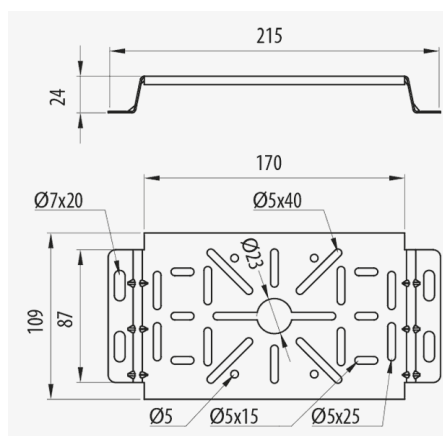


)

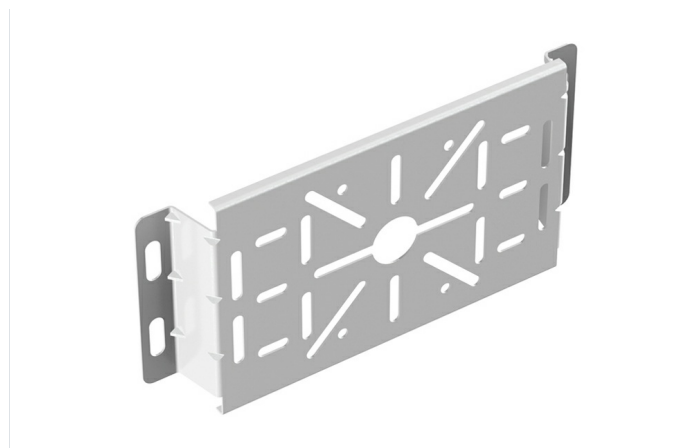

Descrição

Suporte metálico para a instalação de calhas, luminárias ou outro dispositivo, nas calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal®. . Permite a aplicação à parede das calhas Pemsaband® e Inducanal® de larguras 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado em aço e com vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Graças à sua conceção, permite a colocação dos acessórios em diferentes posições.

Para montagem sobre calha, utilizar Kit de união Pemsaband M6.

Permite fazer montagens à parede de todo o tipo de calhas para larguras intermédias e cargas não muito elevadas.

Rápida e fácil instalação.

Aplicações

Indicado para a Instalação de caixas ou outros dispositivos sobre as calhas Pemsaband® e Inducanal® e para suporte de cargas ligeiras à parede, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Compatível com a gama de calhas de escada Megaband® como suporte de dispositivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001004	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,507	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 8		
kg/u	0,196		

🔒 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

)


Aplicações de produtos

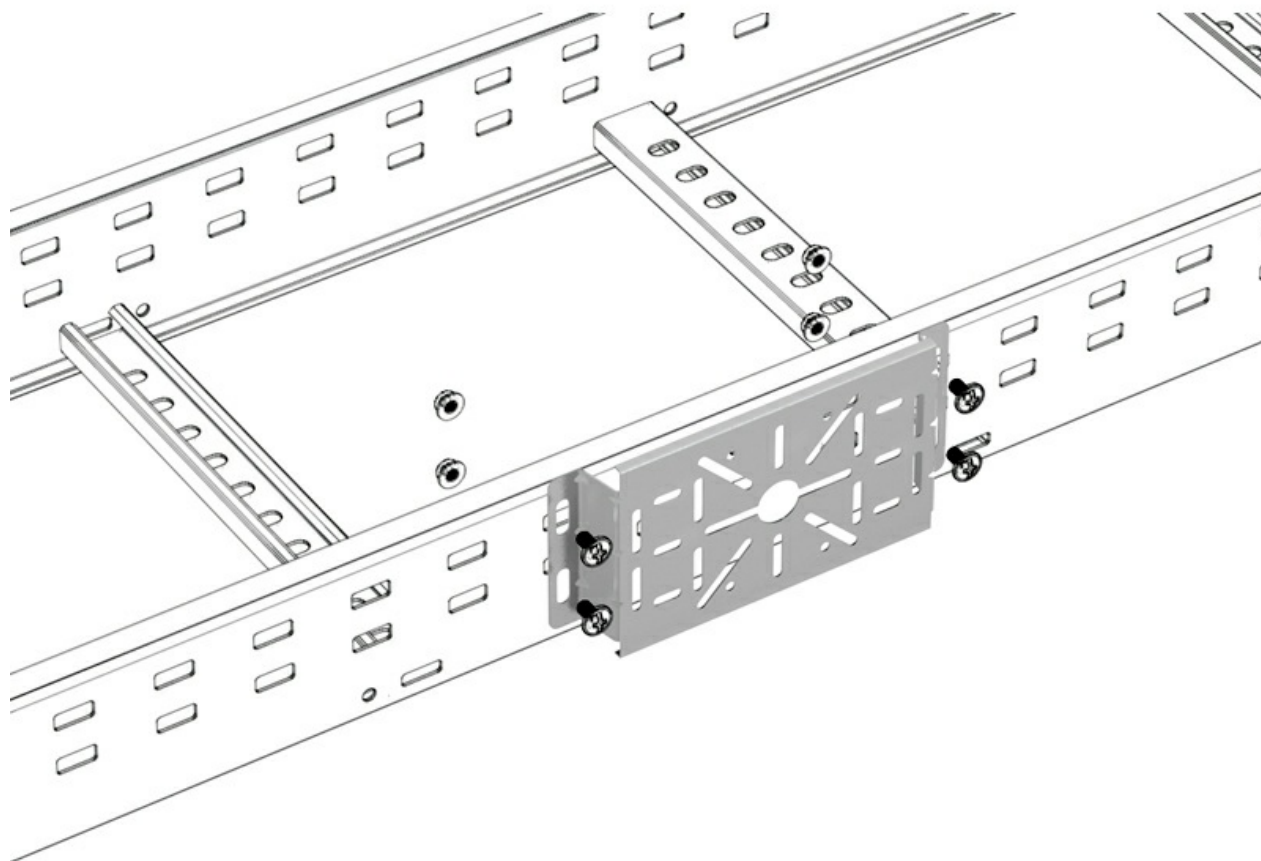


)

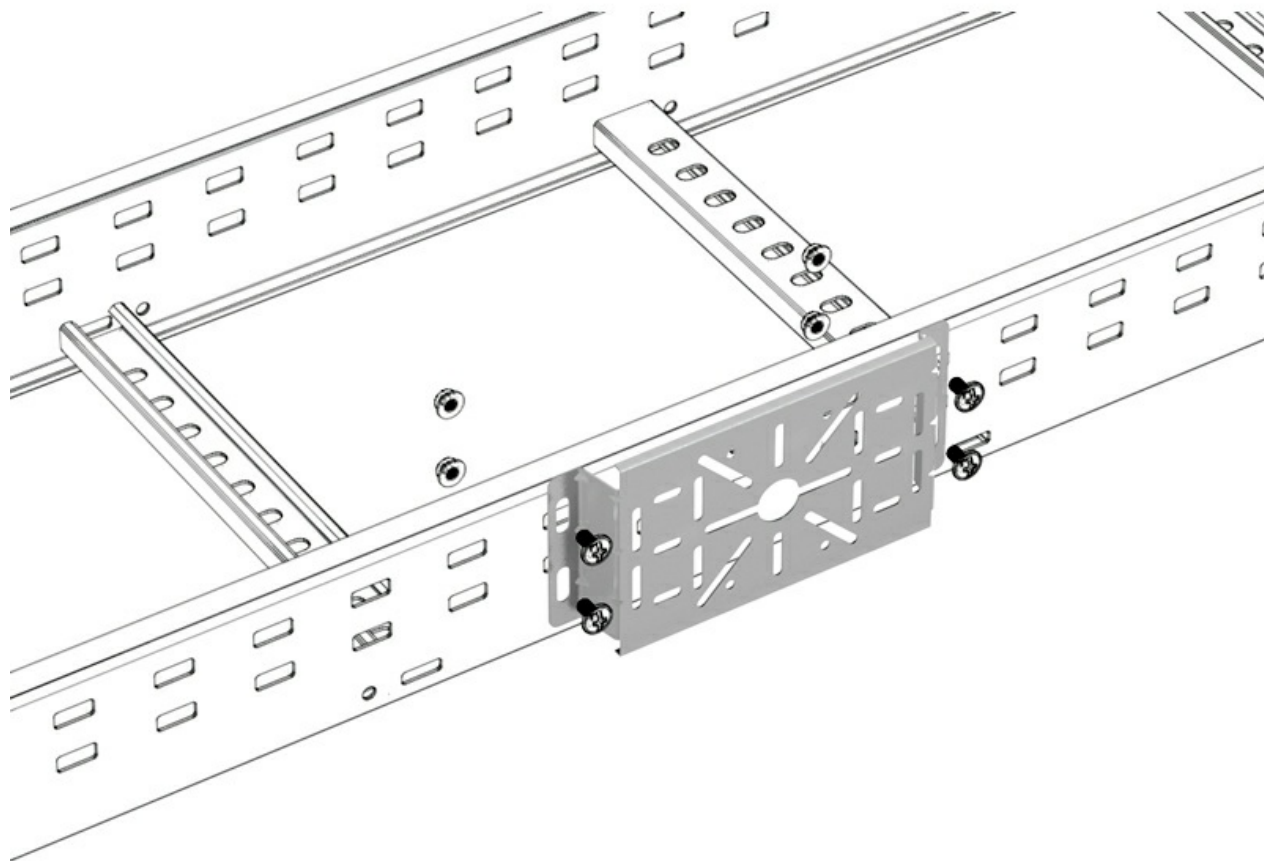


)

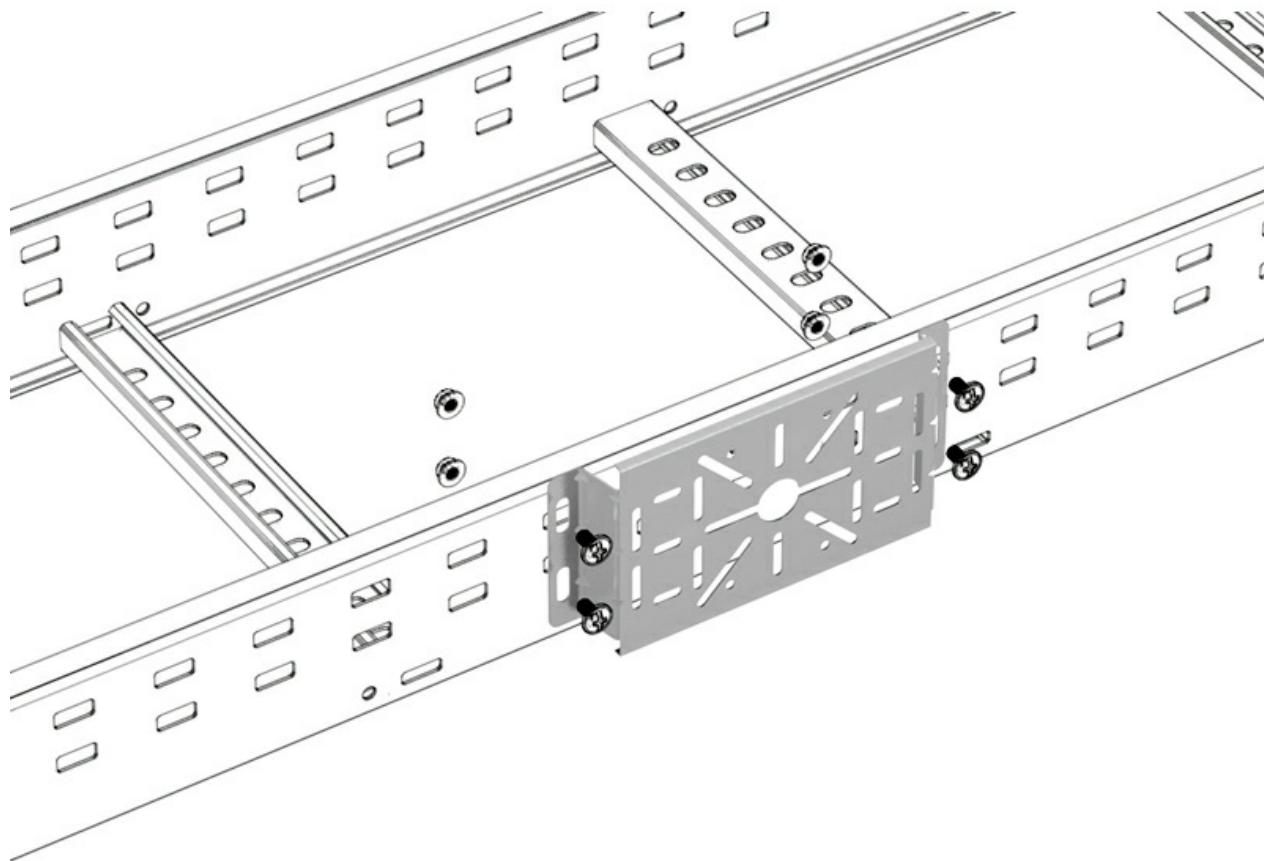

)

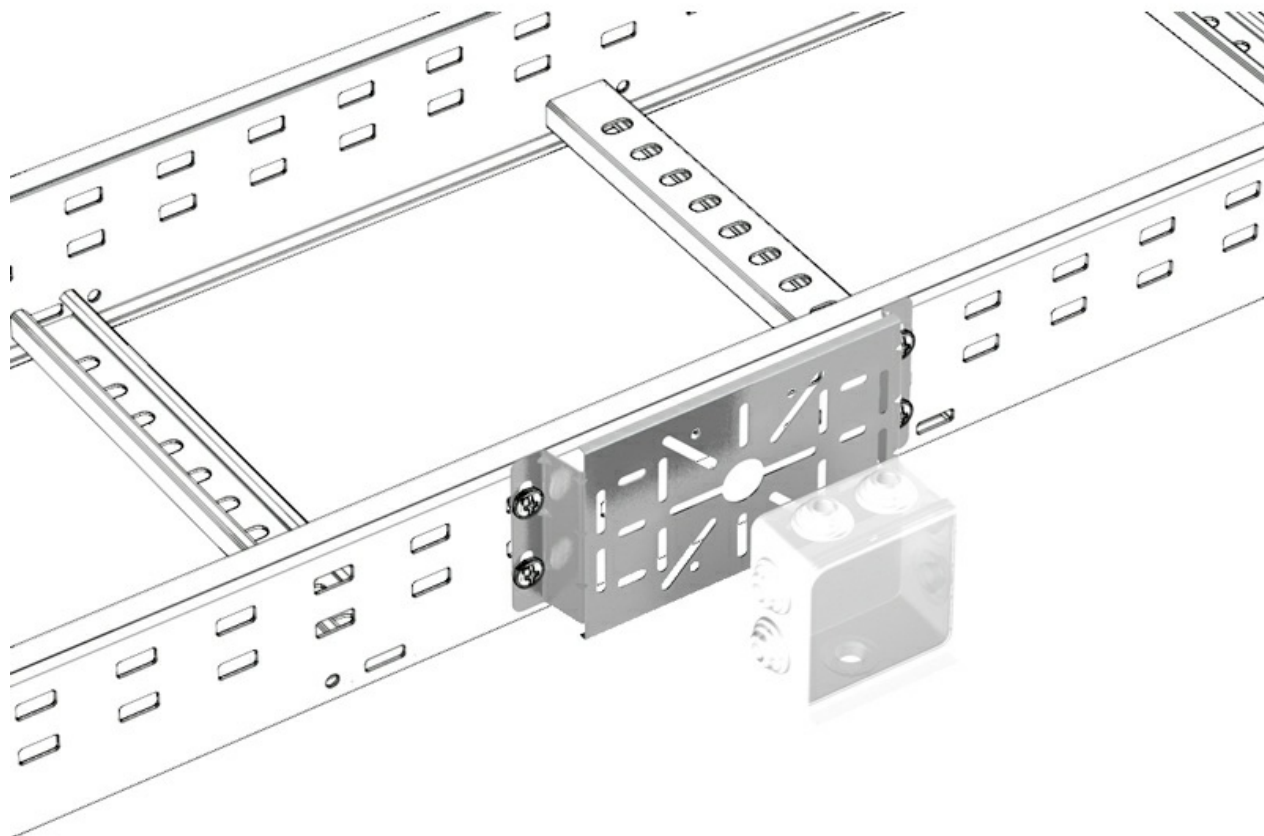

)

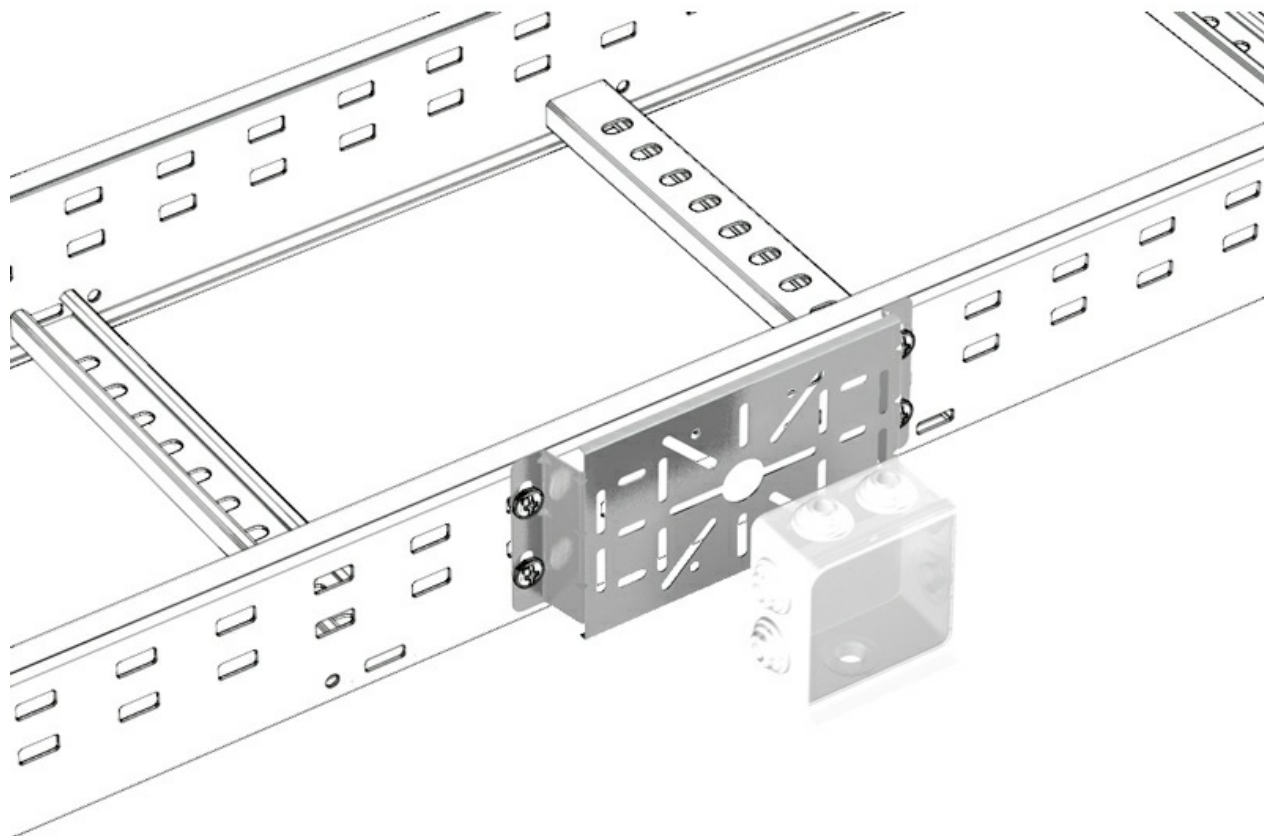

)

