


Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

1/22

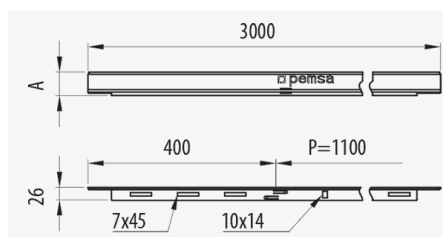

Descrição

Placa separadora metálica com sistema Click para separação de diferentes tipos de cablagem em calhas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, . . Disponível em várias alturas e em vários Sistemas de Proteção, favorece a blindagem entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

Vantagens

Ampla adaptabilidade e ajuste graças às três modalidades de altura: 25 mm, 50 mm e 80 mm.

Apto para todas as gamas de caminhos de cabos da Pemsa.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

favorece a separaçã entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

Importante poupança em tempo de instalação em calhas de varão, graças a uma montagem mais rápida com o sistema Click.

Aplicações

Indicado para criar a separação adequada entre cabos assegurando a compatibilidade eletromagnética em instalações sobre calhas Rejiband® e Pemsaband®, em instalações interiores com ambientes secos sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas, ambientes de água do mar ou em aplicações industriais, segundo acabamentos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001000	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	60
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 304	
Classe de Résistencia		Classe 9C	
Aba (mm)		35	
Comprimento (m)		3	
		kg/u	0,204
		Material	Aço inox AISI 304
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível


🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado


🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos





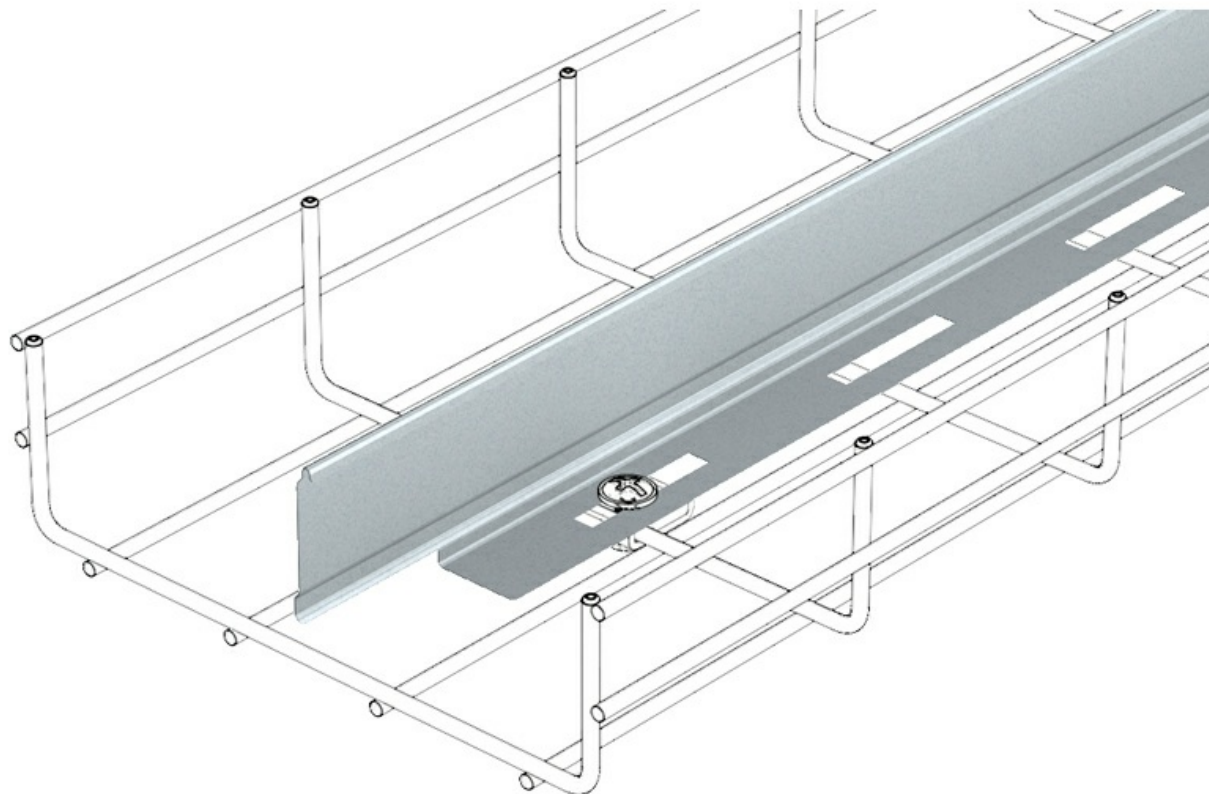

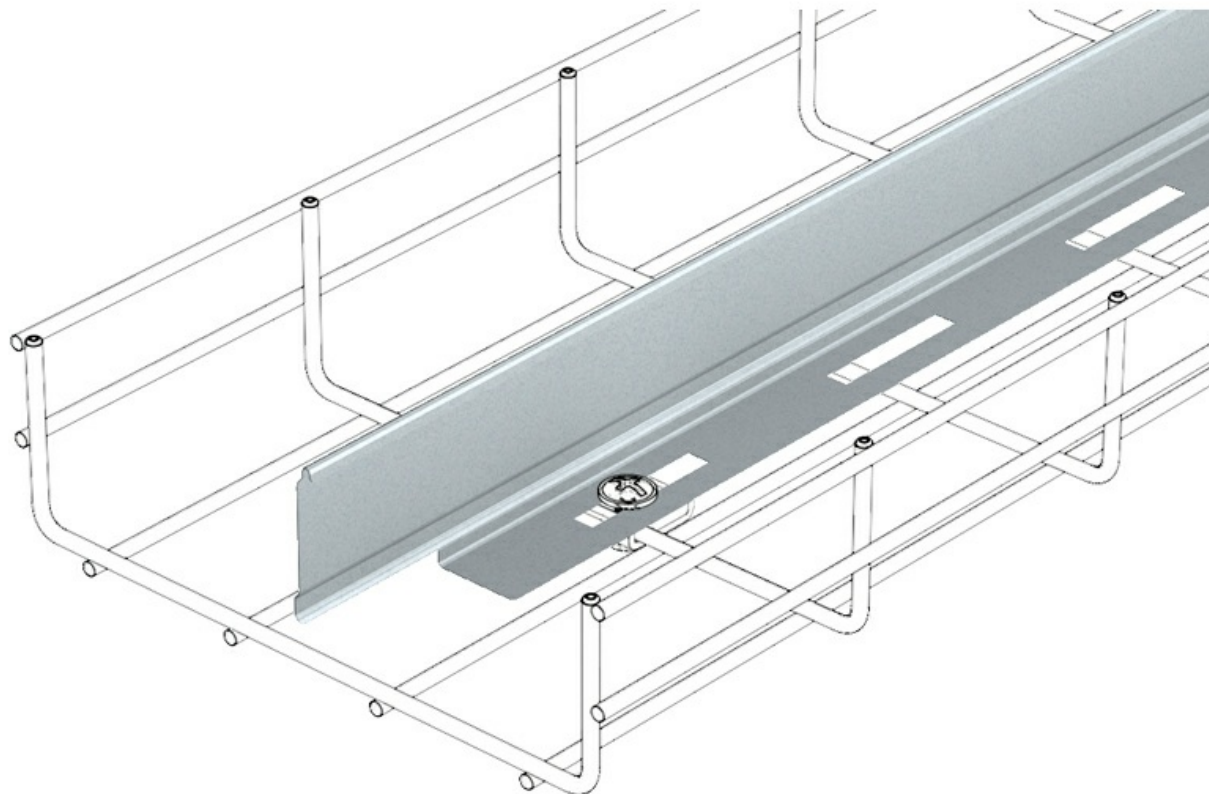














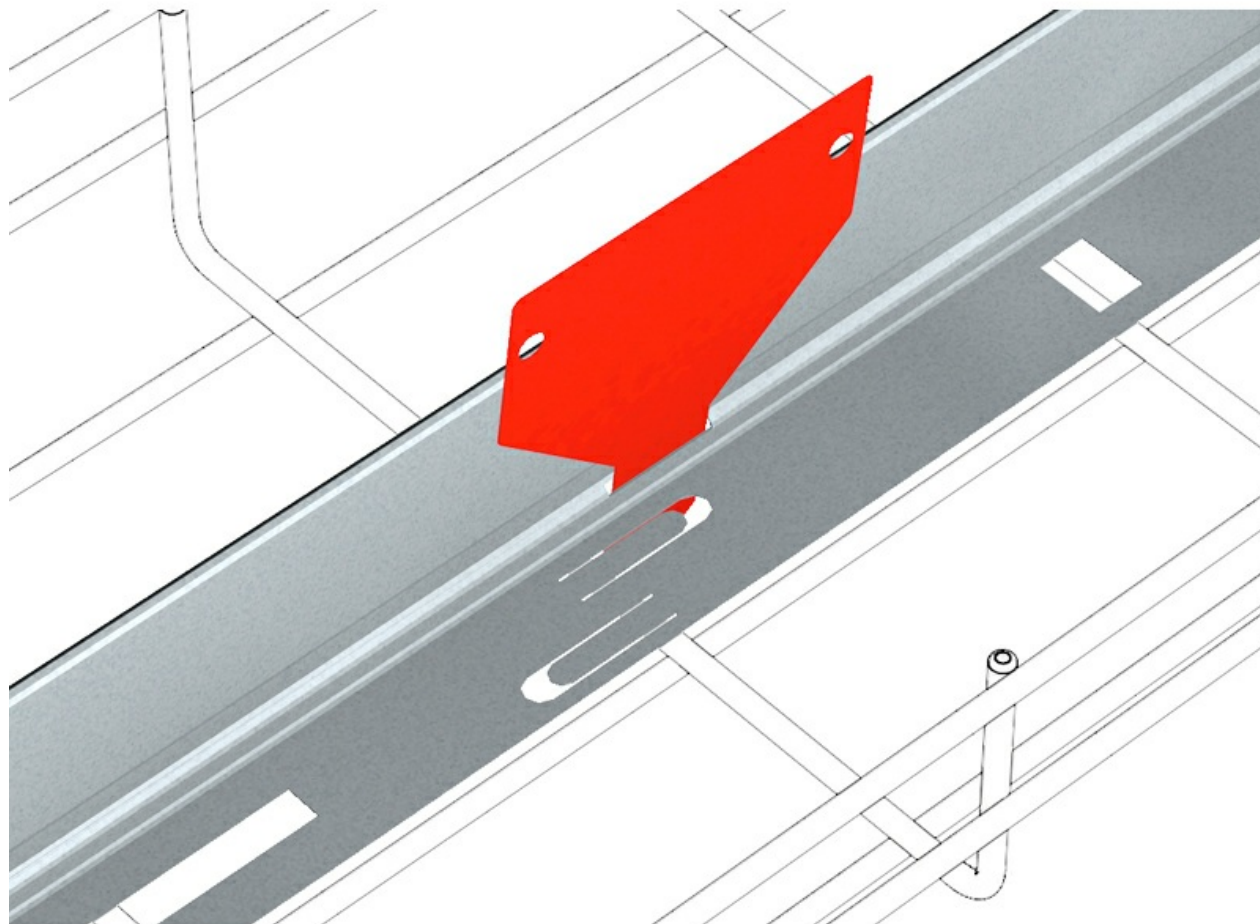

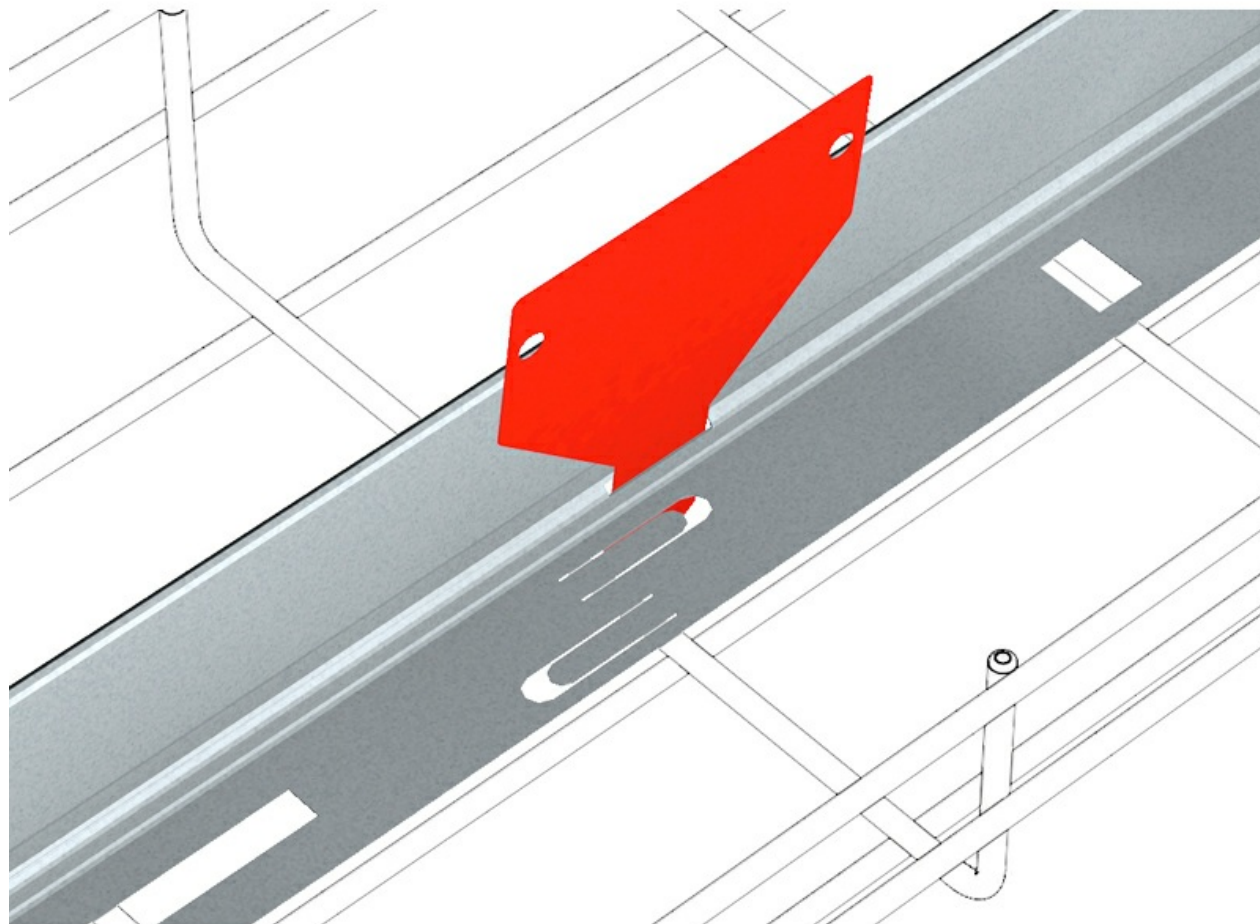

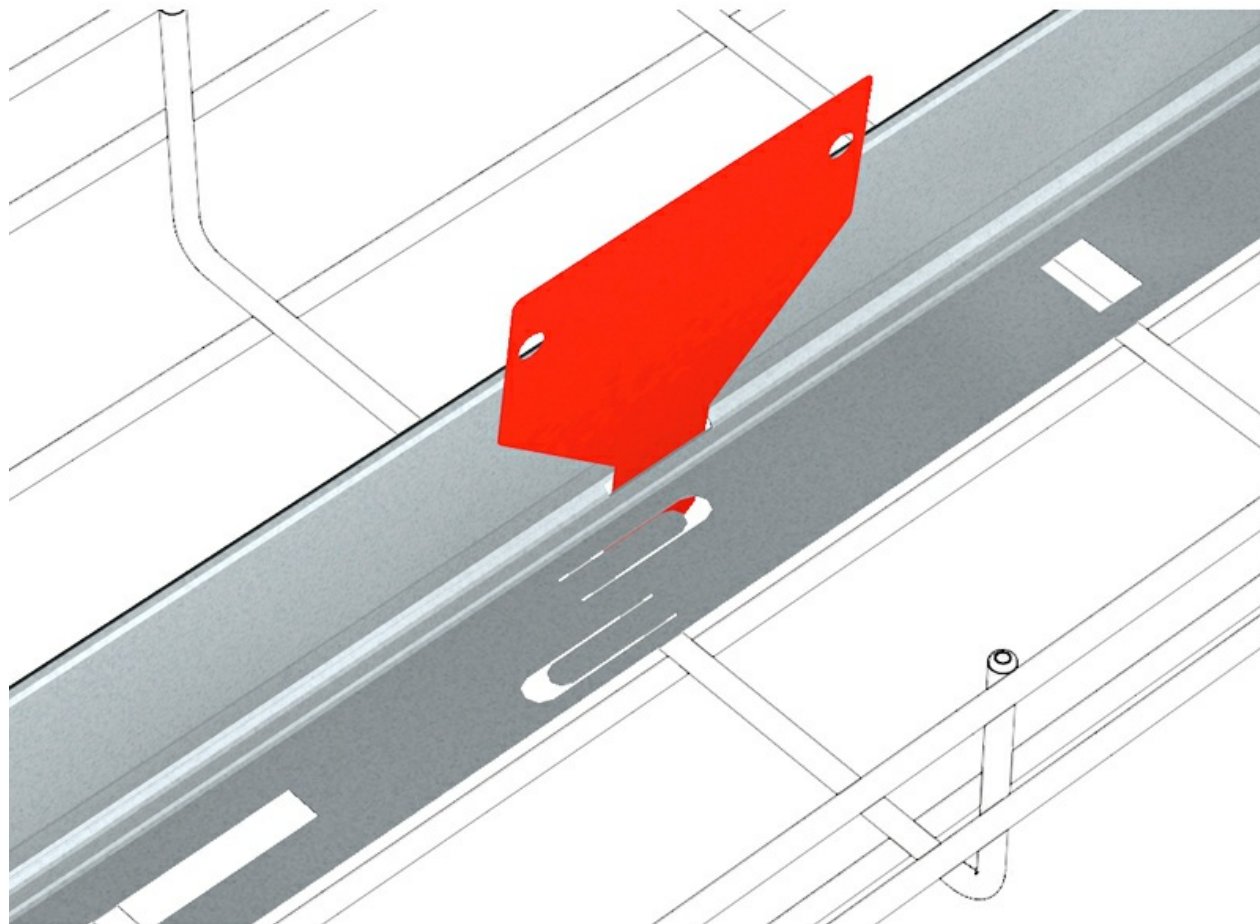


Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

15/22








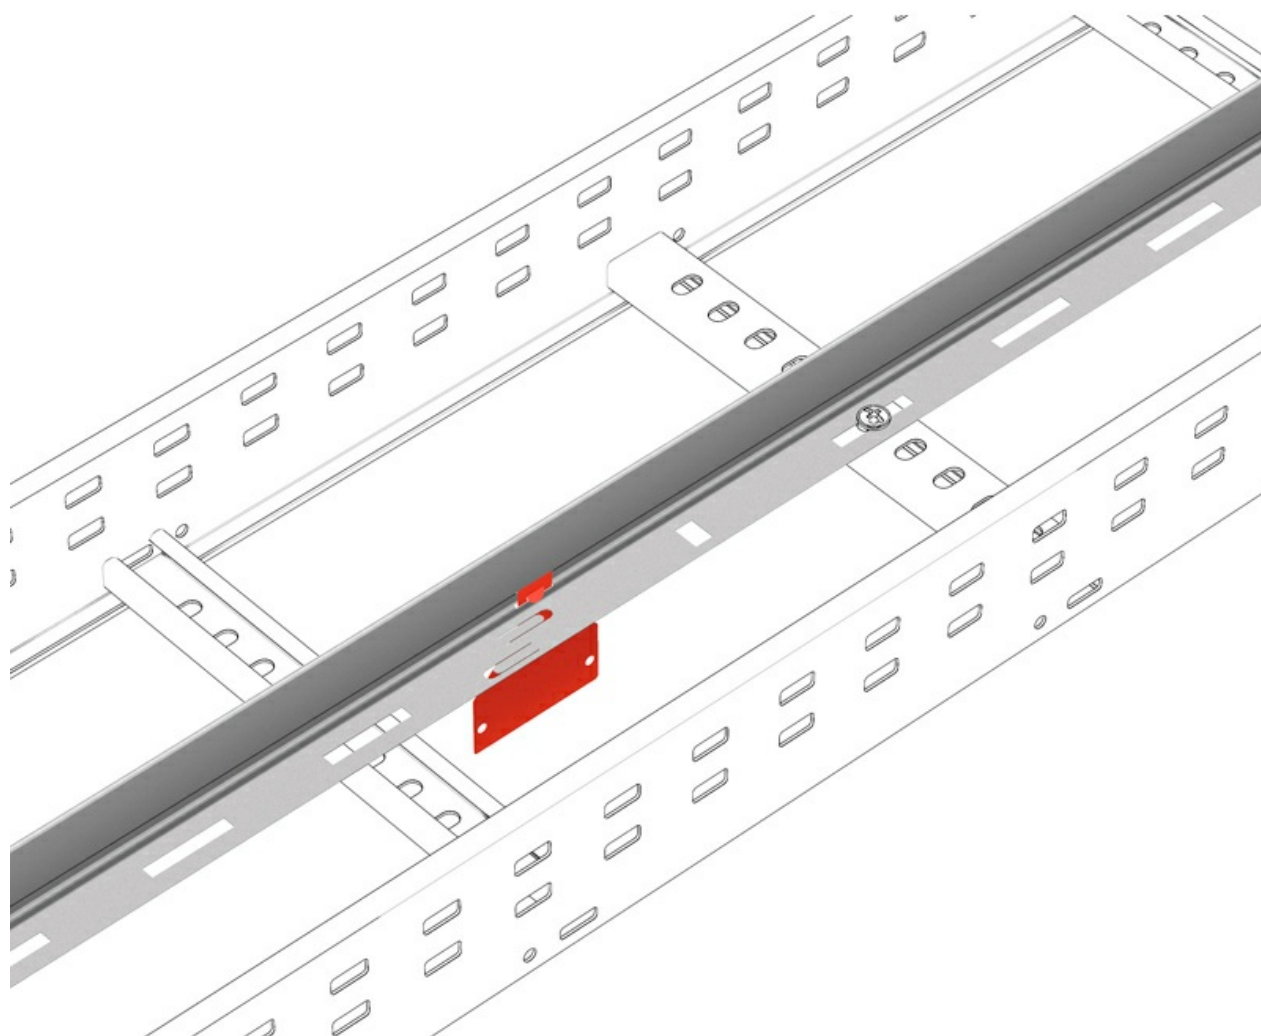


Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

19/22

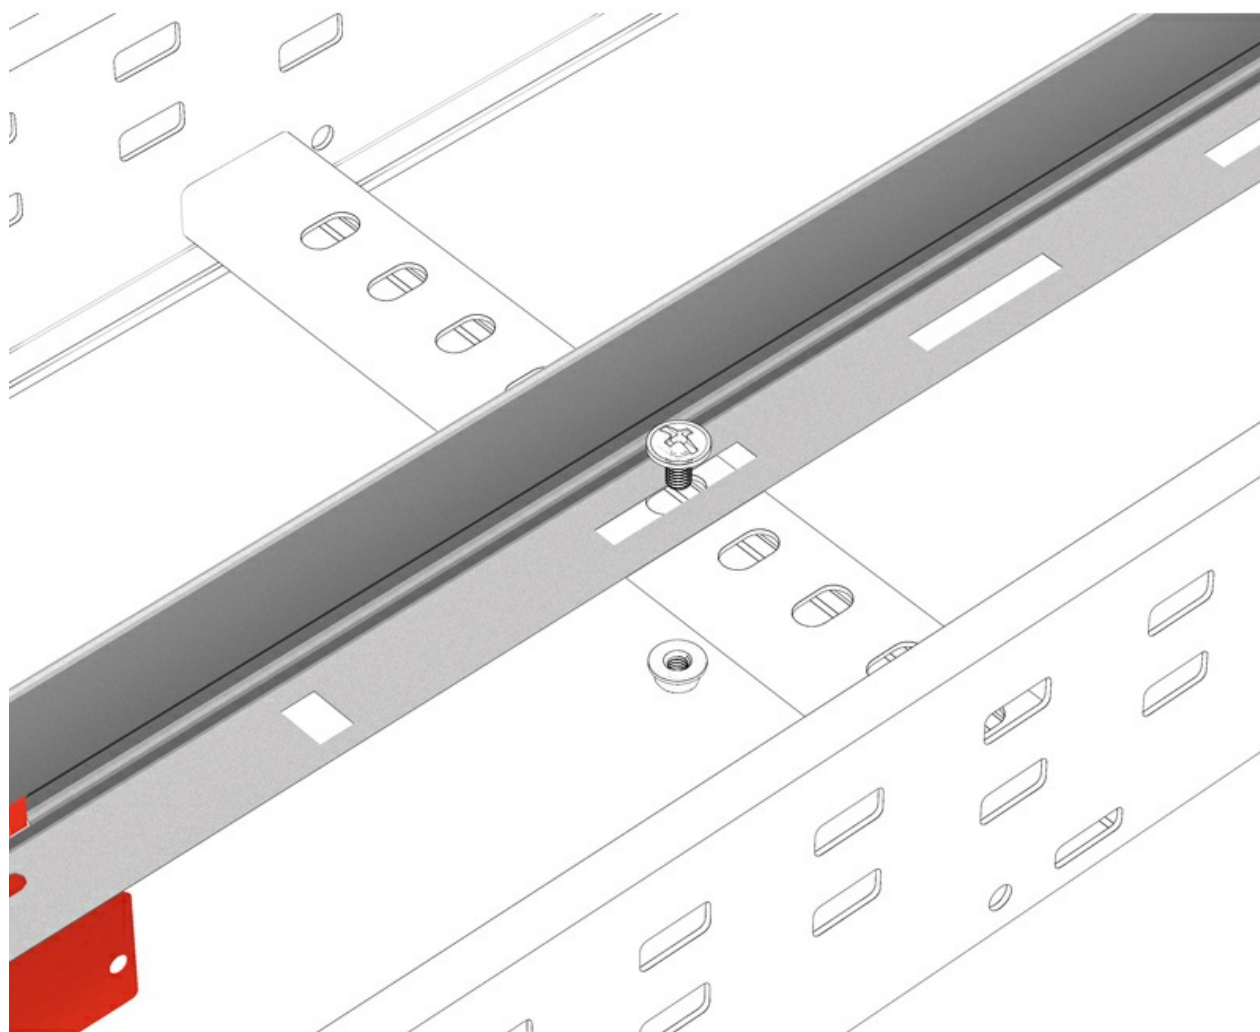


Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

20/22

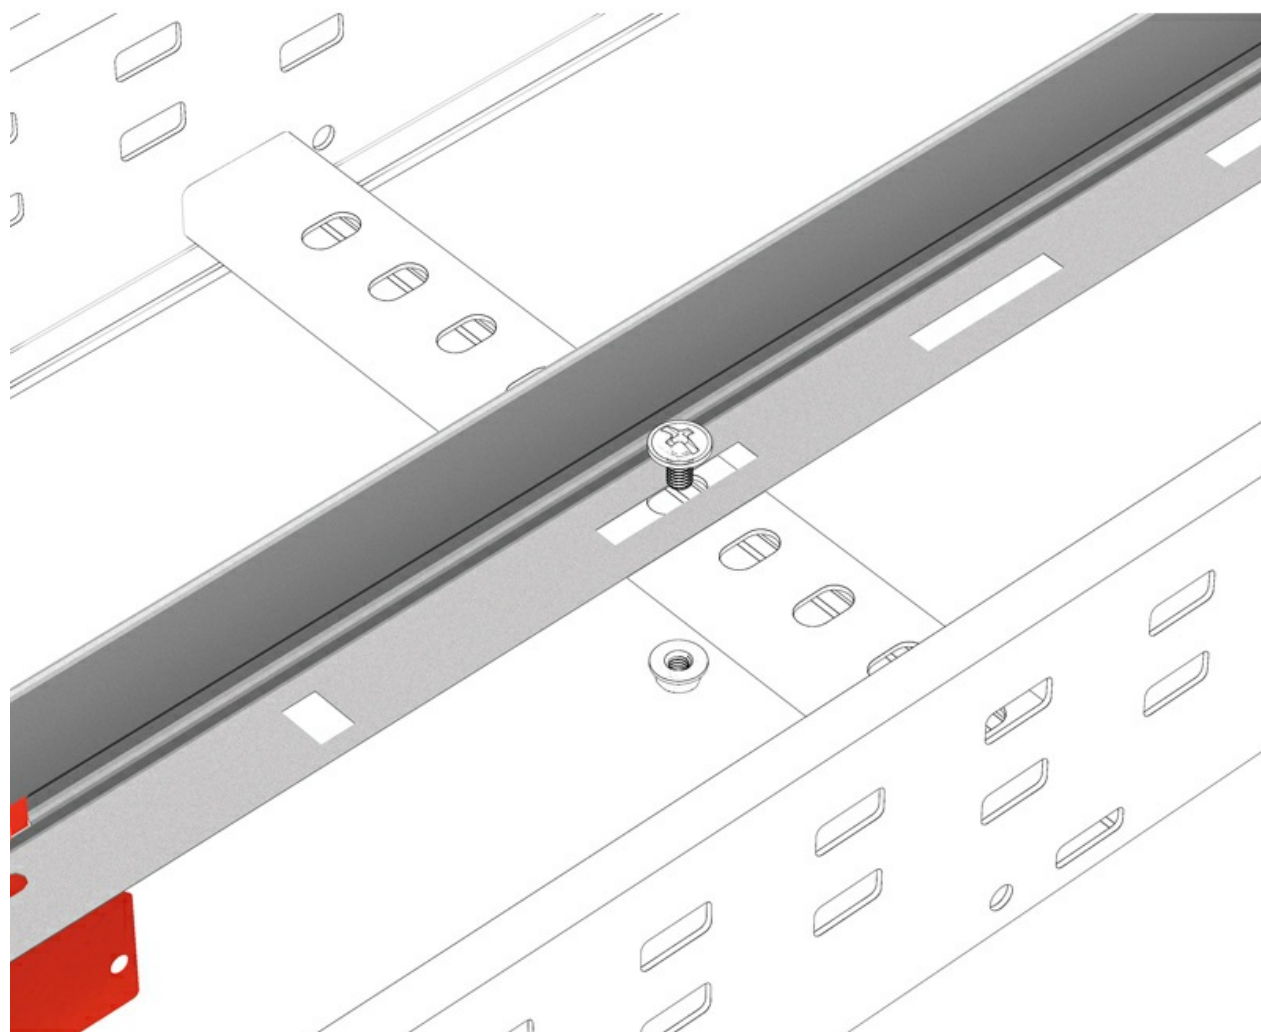

Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

21/22

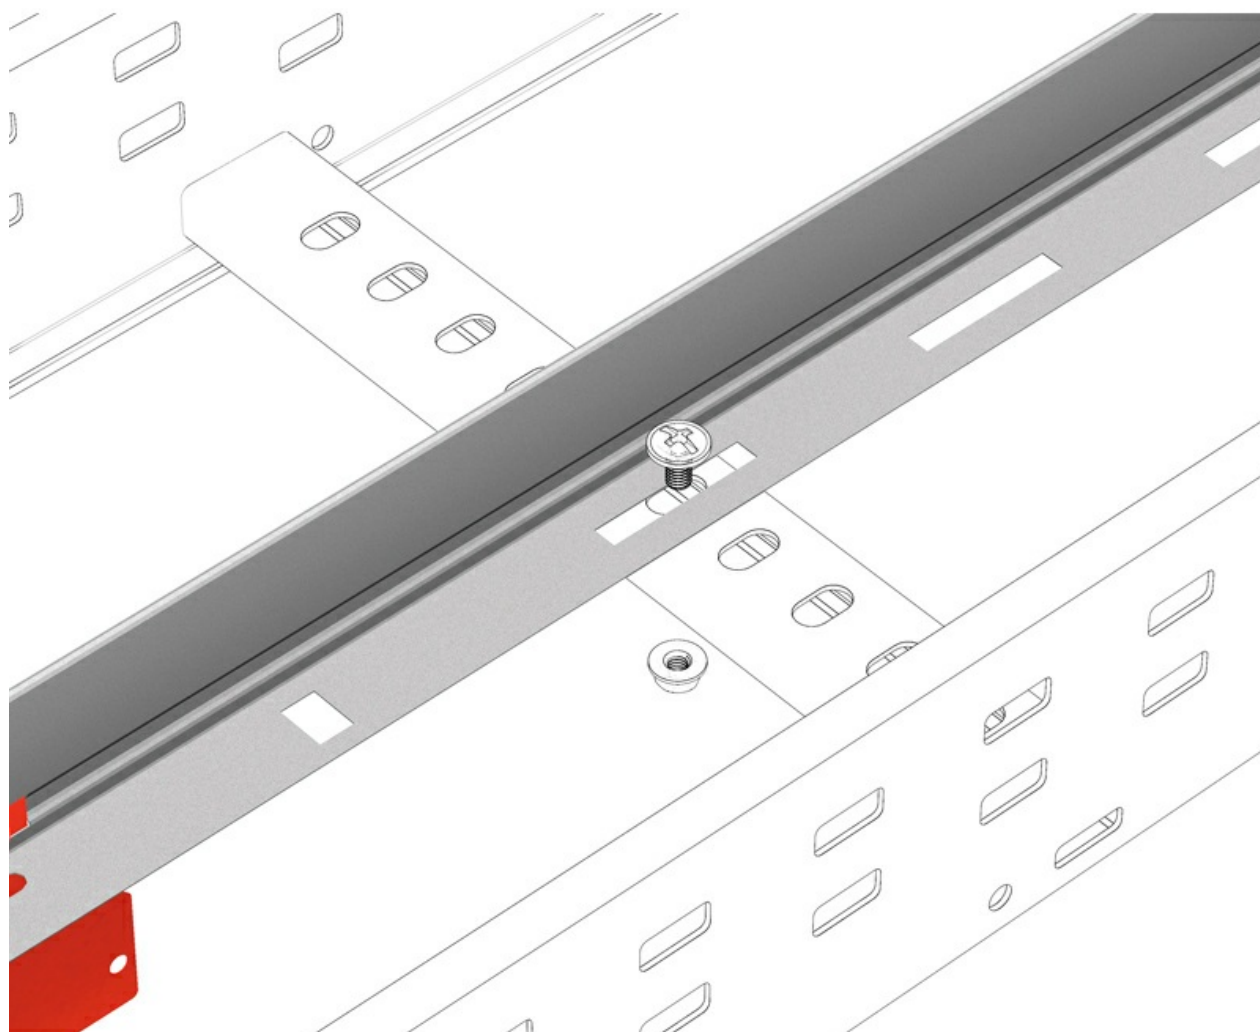

Placa Separadora Click (Ref: 67050610)

22/22

