
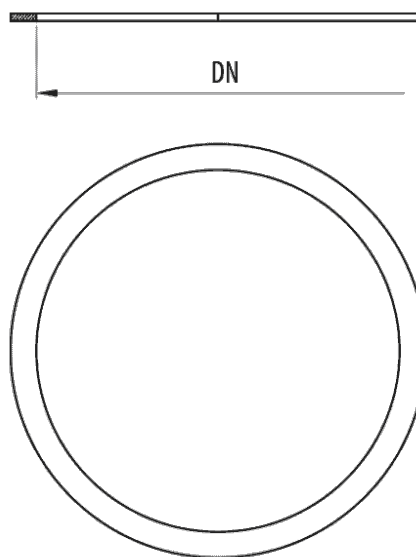


**Junta de Estanqueidade I** ( Ref: 33090070 )

1/2

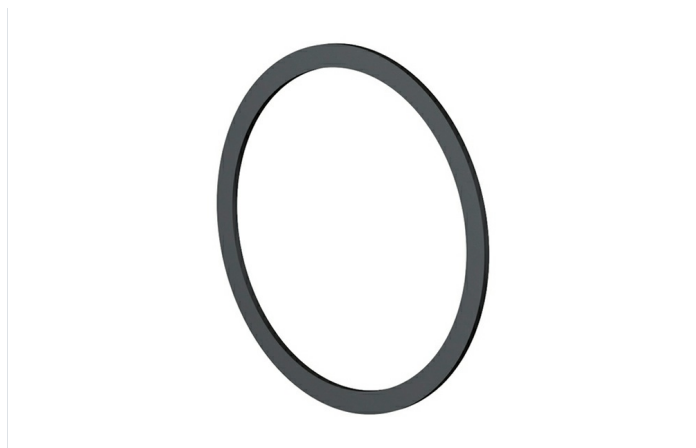

**Descrição**

Junta de estanqueidade tipo I em nitrilo cor preta RAL 9005 com um grau de proteção IP65 disponível em diâmetros DN70 e DN95 para montar em racores da gama Macroflex® no seu anel de fixação à superfície.

**Vantagens**

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Fabricado em NBR.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem interior sobre racores da gama Macroflex®.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

**Aplicações**

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001181           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                    |  |
| Cor                                   |  | Preto RAL 9005     |  |
| DN                                    |  | DN70               |  |
| kg/u                                  |  | 0,001              |  |
| u                                     |  | 10                 |  |
| Material                              |  | NBR                |  |
| IP                                    |  | IP65               |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 90 °C        |  |
| Resistência ao fogo                   |  | Retardante à chama |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico