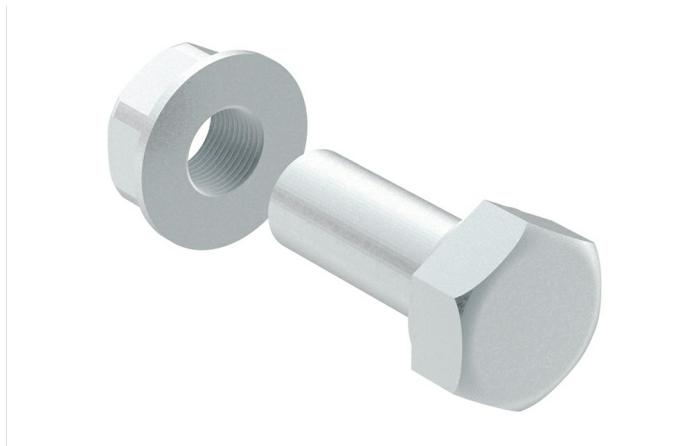


Descrição

Kit de união para a ligação de calhas e acessórios, composto por parafuso de cabeça sextavada M8x20 e porca metálica M8, para instalações de calhas Megaband®, mantendo a continuidade elétrica, segundo IEC 61537. M 8, M 8, . Adequado para todos os tamanhos de calhas. Fabricado em aço e disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Adequado para todos os tamanhos de calhas.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a união por encaixe de troços de calha Megaband® e a fixação das uniões para troços cortados.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união, junto com porca sextavada M8.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas de escada Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC003861	kg/u	0,018
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de proteção	GC	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	Zinc Níquel	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 8	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
M/PG	M 8		
G (mm)	20		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □ □ □

