
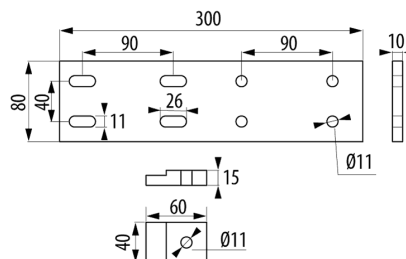


Kit de União Reta (KUR) Megaband CPS

1/2

(Ref: 82002346)

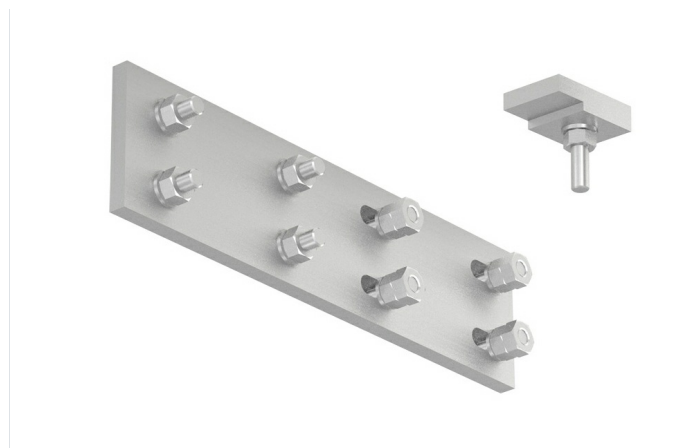

Descrição

Kit de união reta para a interligação de calhas e acessórios, composto por: 1xUnião + 1xFixação a Suporte + 8xParafuso DIN933 M10x30 + 1xParafuso DIN933 M10x50 + 13xPorca DIN934 M10 + 9 Anilha DIN125 M10 + 4xAnilha de mola DIN127. Próprio para todas as medidas de calhas. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite a criação de mudanças de altura articuladas com ângulo variável Megaband® CPS.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união.

Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Kit de União Reta (KUR) Megaband CPS

2/2

(Ref: 82002346)

Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		AL	
Acabamento		Alumínio 6063T6	
Aba (mm)		100	
kg/u		1,105	
u		1	
Material		Alumínio	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

