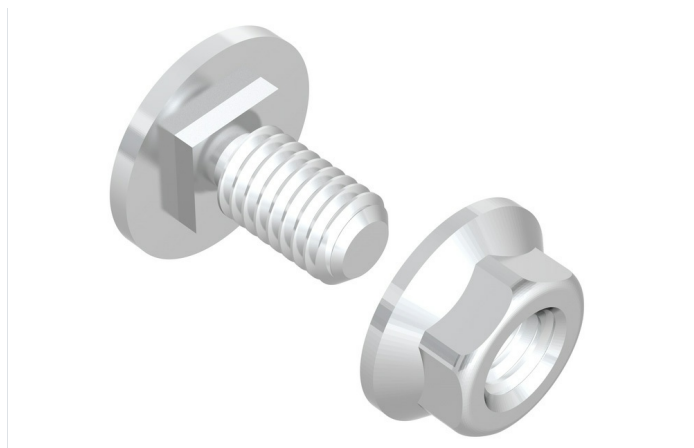


Kit de fixação PQ AL**Descrição**

Kit união para a ligação de calhas Pemsaband® PQU AL e seus acessórios. É composto por um parafuso M6x20 e uma porca recartilhada M6. Apto para todos os tamanhos de calhas Pemsaband® PQU AL. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Permite a união de troços de calha Pemsaband® PQU e a fixação das uniões.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Características técnicas principais

 AL

 30, 60

 4

 Alumínio

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC002413

Dados do produto

	Ref	kg/u
30	82003192	0,402
60	82003193	0,499

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico