


inserção-A



□

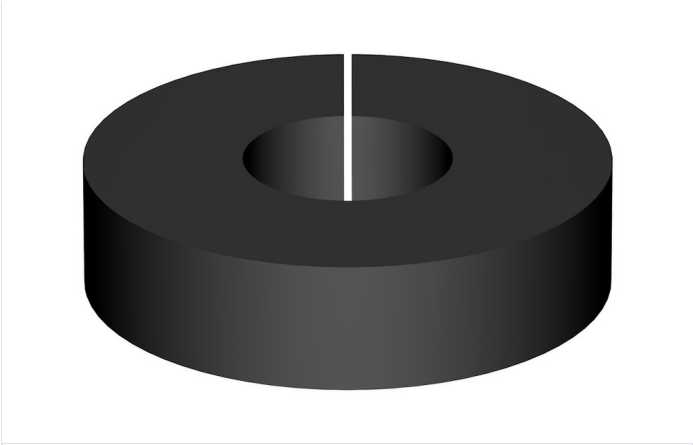

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



COLOR Preto RAL 9005	DN DN 5	PG13, PG16, PG21	1	NBR	IP65	-40 / 100 °C
--------------------------------	----------------	--	---	---	--	---

ETIM 10
EC002318

🏠	📄	Ref	kg/u	👤
PG13	16	40030913	0,002	50
PG16	18	40030916	0,002	25
PG21	22	40030921	0,004	25

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



IEC A1532 KVE-1 UL 1000V 1000V 1000V CE RoHS E90

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.