


inserção-P



□

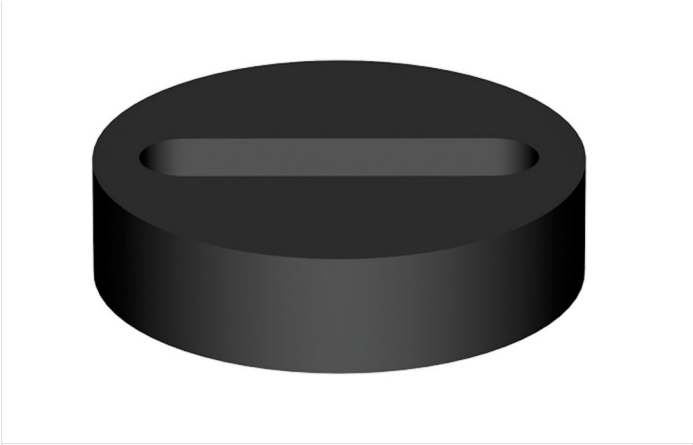

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais											
 Colour	Preto RAL 9005		7, 8, 10, 12, 14		13, 15, 22, 28, 33, 45		PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48		NBR		IP65
	-40 / 100 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000879					

Dados do produto						
					kg/u	
7	13	PG16	18	40030116	0,002	25
7	15	PG21	22	40030121	0,003	25
8	22	PG29	30	40030129	0,009	5
10	28	PG36	39	40030136	0,011	5
12	33	PG42	45	40030142	0,013	5
14	45	PG48	51	40030148	0,015	5

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico