


O-Ring

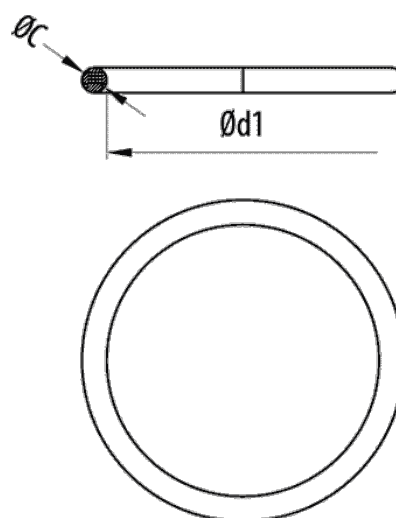

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Preto RAL 9005	PG	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR	
IP	IP68	Temperatura	-25 / 120 °C	Retardante à chama	ETIM 10 EC001181

Dados do produto

PG	Ø	C	Ref	kg/u	Q
PG 7	9	1.5	39096007	0,000	500
PG 9	12	1.5	39096009	0,000	500
PG11	16	1.5	39096011	0,000	500
PG13	17.2	1.8	39096013	0,000	500
PG16	22	2	39096016	0,000	500
PG21	29	2	39096021	0,000	500
PG29	33	2	39096029	0,000	250
PG36	43	2	39096036	0,001	100
PG48	55	2	39096048	0,001	50
M12	9	1.5	39096112	8,000	500
M16	12	1.5	39096116	0,000	500
M20	17.2	1.8	39096120	0,000	500
M25	22	2	39096125	0,000	500
M32	29	2	39096132	0,000	250
M40	35	2	39096140	0,001	50
M50	43	2	39096150	0,001	50
M63	55	2	39096163	0,001	50

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

O-Ring**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico