
Accesórios Metálicos

17/11/2026

O-Ring (Ref: 39096009)



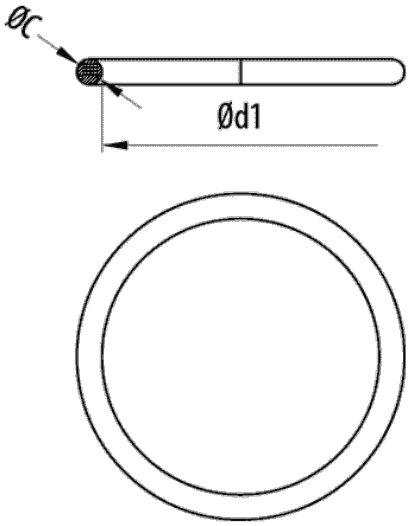

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e bucins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado en NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Aplicações

Adequada para meljorar a estanquecidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou bucins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

O-Ring (Ref: 39096009)

Dados do produto

ETIM 10	EC001181	**u**	500
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	NBR
Cor	Preto RAL 9005	**IP**	IP68
M/PG	PG 9	**Temperatura de trabalho (°C)**	-25 / 120 ºC
Ø d1 (mm)	12	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
Ø C (mm)	1.5		
kg/u	0,000		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.