


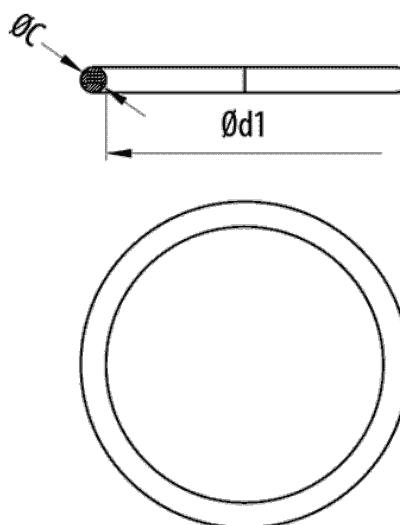

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e buçins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
Cor	Preto RAL 9005	u	500
M/PG	PG11	Material	NBR
Ø d1 (mm)	16	IP	IP68
Ø C (mm)	1.5	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 120 °C
kg/u	0.000	Resistência ao fogo	Retardante à chama

Sistema de protecção	
CU	- Revestimento de cobre
PG	- Pré-galvanizado
EZ	- Electrogalvanizado
BC	- Bicromatizada electrogalvanizada
BK8	- Acabamento de Alta Resistência
GC	- Galvanizado a Quente
INOX	- Aço Inoxidável
PT	- Tinta de poliéster
AL	- Alumínio
LN	- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC	- Cloreto de polivinilo
PP	- Sem halogéneo de polipropileno
PA6	- Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12	- Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Borracha NBR
PET	- Poliestireno Termoplástico
TPV	- Termoplástico