



## Descrição

Calha de escada concebida para aplicações industriais com cargas elevadas. , , , . A calha Megaband® é formada por travessas soldadas e alternadas de aço de 100 e 120 mm de altura e borda de segurança para proteger e fortalecer a calha. Montagem mediante o sistema Click de união rápida entre troços e acessórios. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 metros.

## Vantagens

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Conforme a norma IEC 61537. Conforme com as normas NEMA VE-1. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU

Excelente soldadura de travessas sobre as longarinas. Máxima garantia de capacidade de cargas.

As travessas estão montadas com disposição alternada, para cima e para baixo, para permitir a fixação dos cabos.

União de calhas mediante sistema Click (encaixável).

## Aplicações

Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais: Centrais, Petroquímica, Química, óleo e Gás. Aplicações exteriores com ambientes húmidos.

## Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                         |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000854                |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 59,902                  |  |
| Sistema de protecção                  |  | INOX                    |  |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 304 |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 9C               |  |
| Aba (mm)                              |  | 120                     |  |
| Largura (mm)                          |  | 200                     |  |
| Comprimento (m)                       |  | 3                       |  |
| kg/u                                  |  | 3,760                   |  |
| u                                     |  | 3                       |  |
| Material                              |  | Aço inox AISI 304       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                    |  |
| Espessura (mm)                        |  | 1.5                     |  |
| Seção (mm2)                           |  | 19038                   |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 °C                  |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível      |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Diagramas de carga



### Ensayos de carga CTA instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537 edición 3, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos.

### Load Tests for SWL mounted in the horizontal plane

Values obtained according to the IEC 61537 standard, edition 3, with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Tray section joints be situated at a support distance of between L/4 and L/5, L being the distance between supports.


### Essais de charge de travail admissible (CTA) pour les installations horizontales

Valeurs obtenues conformément à la norme CEI 61537 édition 3, avec un coefficient de sécurité de 170 % et sans jamais atteindre l'effondrement. La jonction des sections du chemin de câbles doit être située à une distance du support comprise entre L/4 et L/5, où L est la distance entre les supports.

### Ensaio de carga CTA em instalações horizontais

Valores obtidos de acordo com a norma IEC 61537 edição 3, com um coeficiente de segurança de 170% e sem nunca atingir o colapso. A junção das seções de caminhos de cabos deve estar localizada a uma distância do suporte entre L/4 e L/5, sendo L a distância entre apoios.

|  mm |  mm | mm2    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 100                                                                                  | 100                                                                                  | 7.318  |
|                                                                                      | 150                                                                                  | 11.118 |
|                                                                                      | 200                                                                                  | 15.118 |
|                                                                                      | 300                                                                                  | 22.918 |
|                                                                                      | 400                                                                                  | 30.718 |
|                                                                                      | 450                                                                                  | 34.518 |
|                                                                                      | 500                                                                                  | 38.518 |
|                                                                                      | 600                                                                                  | 46.318 |
|                                                                                      | 750                                                                                  | 57.918 |
|                                                                                      | 900                                                                                  | 69.718 |

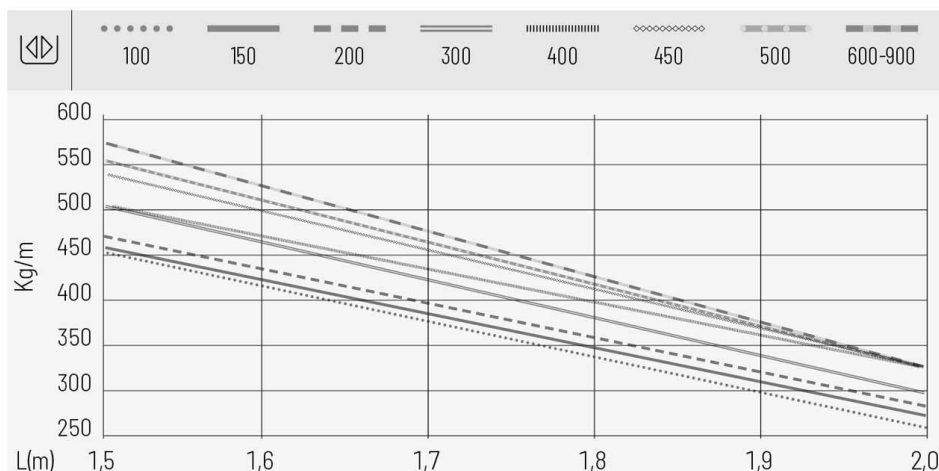



### Ensayos de carga CTA instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537 edición 3, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos.

### Load Tests for SWL mounted in the horizontal plane

Values obtained according to the IEC 61537 standard, edition 3, with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Tray section joints be situated at a support distance of between L/4 and L/5, L being the distance between supports.

### Essais de charge de travail admissible (CTA) pour les installations horizontales

Valeurs obtenues conformément à la norme CEI 61537 édition 3, avec un coefficient de sécurité de 170 % et sans jamais atteindre l'effondrement. La jonction des sections du chemin de câbles doit être située à une distance du support comprise entre L/4 et L/5, où L est la distance entre les supports.

### Ensaio de carga CTA em instalações horizontais

Valores obtidos de acordo com a norma IEC 61537 edição 3, com um coeficiente de segurança de 170% e sem nunca atingir o colapso. A junção das seções de caminhos de cabos deve estar localizada a uma distância do suporte entre L/4 e L/5, sendo L a distância entre apoios.

|  mm |  mm | mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 120                                                                                  | 100                                                                                  | 9.238           |
|                                                                                      | 150                                                                                  | 14.138          |
|                                                                                      | 200                                                                                  | 19.038          |
|                                                                                      | 300                                                                                  | 28.838          |
|                                                                                      | 400                                                                                  | 38.638          |
|                                                                                      | 450                                                                                  | 43.538          |
|                                                                                      | 500                                                                                  | 48.438          |
|                                                                                      | 600                                                                                  | 58.238          |
|                                                                                      | 750                                                                                  | 72.938          |
|                                                                                      | 900                                                                                  | 87.638          |



| <br>mm | <br>mm | mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 150                                                                                       | 100                                                                                       | 12.028          |
|                                                                                           | 150                                                                                       | 18.453          |
|                                                                                           | 200                                                                                       | 24.878          |
|                                                                                           | 300                                                                                       | 37.728          |
|                                                                                           | 400                                                                                       | 50.578          |
|                                                                                           | 450                                                                                       | 57.003          |
|                                                                                           | 500                                                                                       | 63.428          |
|                                                                                           | 600                                                                                       | 76.278          |
|                                                                                           | 700                                                                                       | 89.128          |
|                                                                                           | 750                                                                                       | 95.553          |
|                                                                                           | 800                                                                                       | 101.978         |
| 900                                                                                       | 114.828                                                                                   |                 |
| 1000                                                                                      | 127.678                                                                                   |                 |



### Aplicações de produtos



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

