

Megaband 150

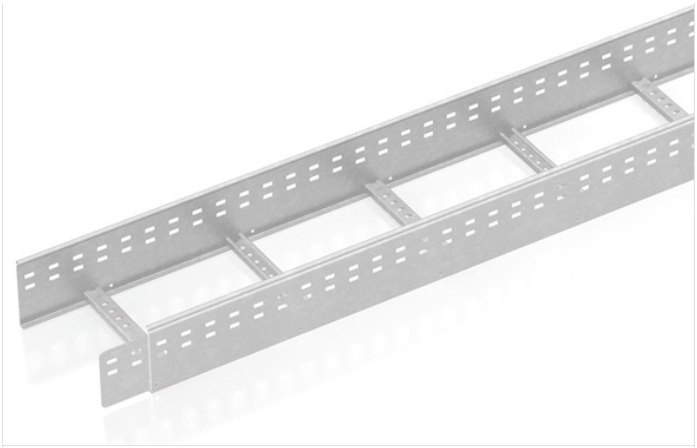



Descrição

Calha de escada concebida para aplicações industriais com cargas elevadas. A calha Megaband® é formada por travessas soldadas e alternadas de aço de 150 mm de altura e borda de segurança para proteção e fortalecer a calha. Montagem mediante o sistema Click de união rápida entre troços e acessórios. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 metros.

Vantagens

Excelente soldadura de travessas sobre as longarinas. Máxima garantia de capacidade de cargas.

As travessas estão montadas com disposição alternada, para cima e para baixo, para permitir a fixação dos cabos.

União de calhas mediante sistema Click (encaixável).

Conforme a norma IEC 61537. Corforme com as normas NEMA VE-1. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU

Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Aplicações

Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais: Centrais, Petroquímica, Química, óleo e Gás. Aplicações exteriores com ambientes húmidos.

Soluções

INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband 150

Características técnicas principais

150	150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900, 100	3	3	20 J	A1 Não combustible	ETIM 10 EC000854

Dados do produto

			REF	kg/u		$e_{(mm)}$	mm^2	
PG	Clase 3	150	92016150	4,400	Aço com proteção de superfície	1.5	18453	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	200	92016200	4,540	Aço com proteção de superfície	1.5	24878	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	300	92016300	4,820	Aço com proteção de superfície	1.5	37728	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	400	92016400	5,100	Aço com proteção de superfície	1.5	50578	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	450	92016450	5,250	Aço com proteção de superfície	1.5	57003	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	500	92016500	5,380	Aço com proteção de superfície	1.5	63428	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	600	92016600	5,660	Aço com proteção de superfície	1.5	76278	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	750	92016750	6,090	Aço com proteção de superfície	2	95553	-50 / 150 °C
PG	Clase 3	900	92016900	6,500	Aço com proteção de superfície	2	114828	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	92036100	4,470	Aço com proteção de superfície	1.5	12028	-50 °C
GC	Classe 6	150	92036150	4,620	Aço com proteção de superfície	1.5	18453	-50 °C
GC	Classe 6	200	92036200	4,770	Aço com proteção de superfície	1.5	24878	-50 °C
GC	Classe 6	300	92036300	5,070	Aço com proteção de superfície	1.5	37728	-50 °C
GC	Classe 6	400	92036400	5,360	Aço com proteção de superfície	1.5	50578	-50 °C
GC	Classe 6	450	92036450	5,520	Aço com proteção de superfície	1.5	57003	-50 °C
GC	Classe 6	500	92036500	6,910	Aço com proteção de superfície	1.5	63428	-50 °C
GC	Classe 6	600	92036600	7,210	Aço com proteção de superfície	1.5	76278	-50 °C
GC	Classe 6	750	92036750	7,670	Aço com proteção de superfície	2	95553	-50 °C
GC	Classe 6	900	92036900	8,100	Aço com proteção de superfície	2	114828	-50 °C
INOX	Classe 9C	100	92056100	4,190	Aço inox AISI 304	1.5	10320	-50 °C
INOX	Classe 9C	150	92056150	4,320	Aço inox AISI 304	1.5	16770	-50 °C
INOX	Classe 9C	200	92056200	4,460	Aço inox AISI 304	1.5	23220	-50 °C
INOX	Classe 9C	300	92056300	4,740	Aço inox AISI 304	1.5	35980	-50 °C
INOX	Classe 9C	400	92056400	5,020	Aço inox AISI 304	1.5	49020	-50 °C
INOX	Classe 9C	450	92056450	5,170	Aço inox AISI 304	1.5	55470	-50 °C
INOX	Classe 9C	500	92056500	5,290	Aço inox AISI 304	1.5	61920	-50 °C
INOX	Classe 9C	600	92056600	5,570	Aço inox AISI 304	1.5	74820	-50 °C
INOX	Classe 9C	750	92056750	6,000	Aço inox AISI 304	1.5	94170	-50 °C
INOX	Classe 9C	900	92056900	6,410	Aço inox AISI 304	1.5	113520	-50 °C
INOX	Classe 9D	100	92066100	4,190	Aço inox AISI 316L	1.5	10320	-50 °C
INOX	Classe 9D	150	92066150	4,320	Aço inox AISI 316L	1.5	16770	-50 °C
INOX	Classe 9D	200	92066200	4,460	Aço inox AISI 316L	1.5	23220	-50 °C
INOX	Classe 9D	300	92066300	4,740	Aço inox AISI 316L	1.5	35980	-50 °C
INOX	Classe 9D	400	92066400	5,020	Aço inox AISI 316L	1.5	49020	-50 °C
INOX	Classe 9D	450	92066450	5,170	Aço inox AISI 316L	1.5	55470	-50 °C
INOX	Classe 9D	500	92066500	5,290	Aço inox AISI 316L	1.5	61920	-50 °C
INOX	Classe 9D	600	92066600	5,570	Aço inox AISI 316L	1.5	74820	-50 °C

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband 150

Ⓢ	IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	$e_{(mm)}$	mm^2	
INOX	Classe 9D	750	92066750	6,000	Aço inox AISI 316L	1.5	94170	-50 ºC
INOX	Classe 9D	900	92066900	6,410	Aço inox AISI 316L	1.5	113520	-50 ºC

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

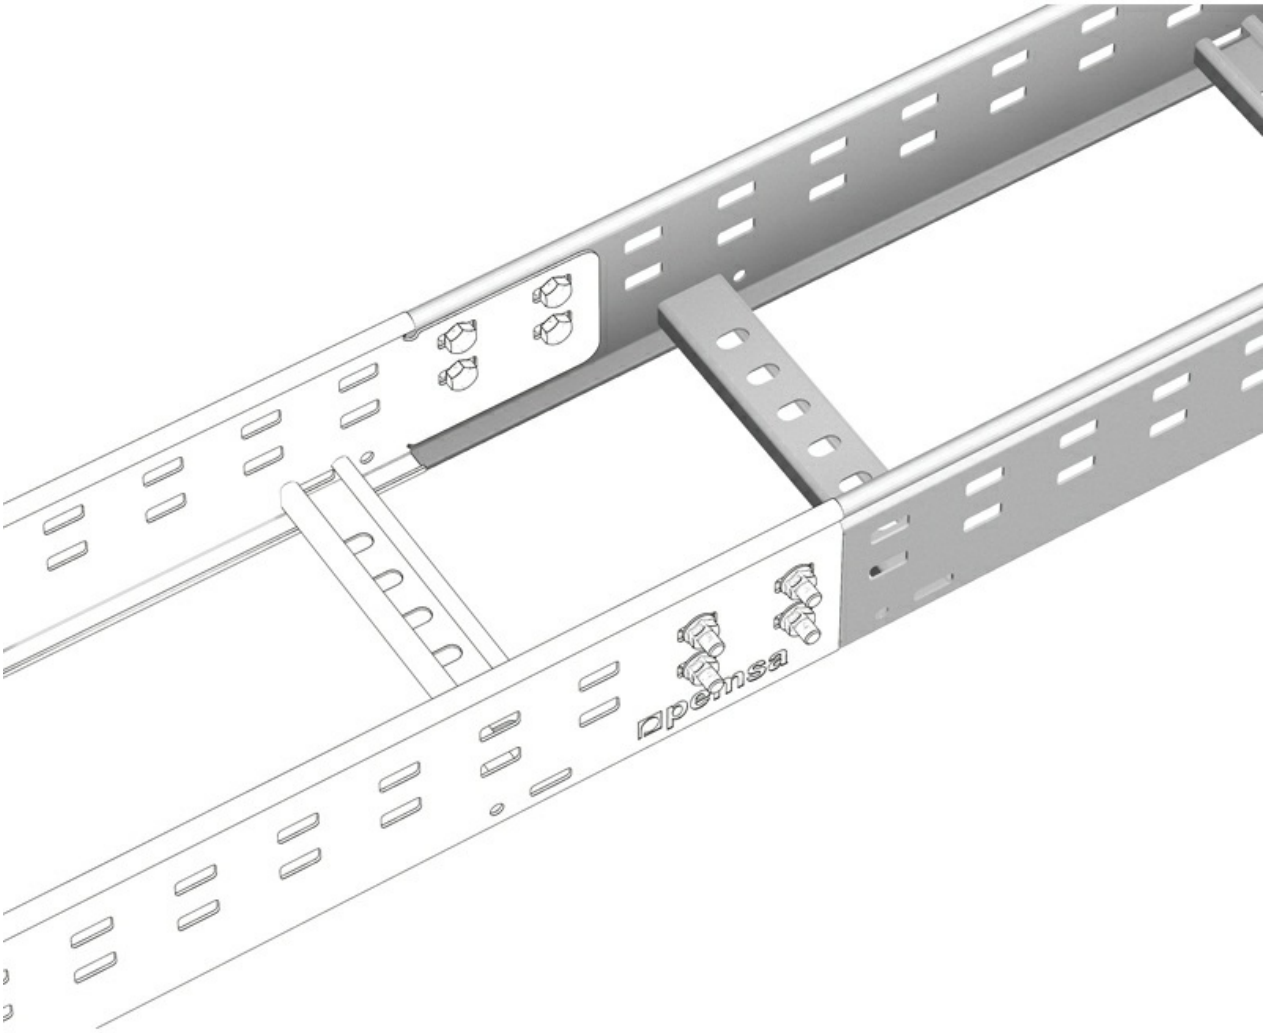

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.