

Acessórios Nemaband

18/11/2026

# Redução Esquerda Nemaband ( Ref: 82003110 )



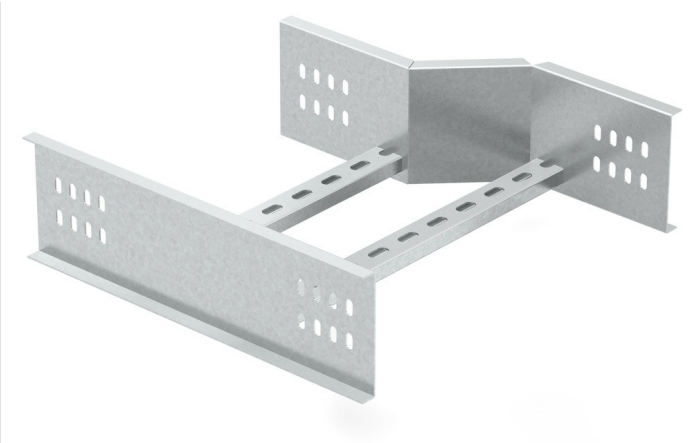

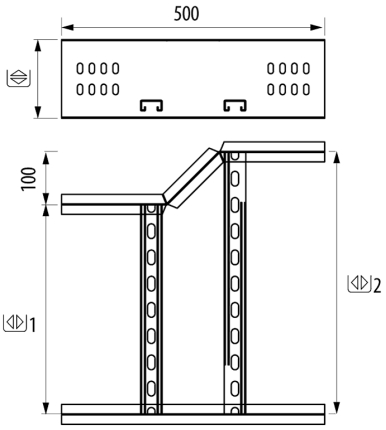


## Descrição

Acessório metálico para a criação de uma redução esquerda na instalação de cablagem com calhas de escada Nemaband®. , , . Redução de 150 mm. Permite realizar alteração de largura de diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça.. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

## Vantagens

Ajuste preciso e máxima resistência.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em abas 100 e 150 mm e larguras 150, 300, 450, 600, 750 e 900 mm.

Permite a criação de mudançaas de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

## Aplicações

Adequado para a realização de reduções de largura em calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Industria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios Nemaband

18/11/2026



# Redução Esquerda Nemaband ( Ref: 82003110 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001011 | **kg/u** | 4,770 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 1 |
| **Sistema de proteção** | GC | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Acabamento** | HDG,Galvanizado a quente | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Classe de Résistencia** | Classe 8 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Aba (mm)** | 100 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 900 | | |
| **Reduz-se a:** | 750 | | |
| **R estat. (mm)** | 300 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.