


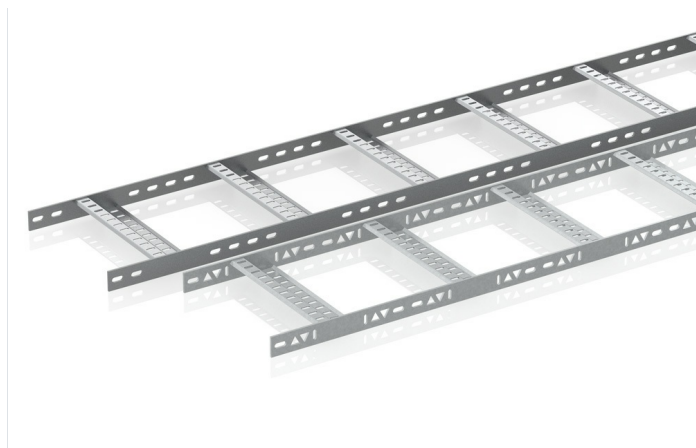

Descrição

Calha de escada Megaband® Marine para instalação em navios, ambientes navais e offshore. É concebida com longarinas de 4 mm de espessura e travessas em forma de Z com multiperfurações. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Aba 40 mm e comprimentos 2 metros, adapta-se aos espaços reduzidos.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da calha em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

A longarina da Megaband® Marine com acabamento GC dispõe de perfurações triangulares que permitem cortar e dobrar a longarina para realizar subidas e descidas. Adicionalmente permite também trabalhar a longarina de forma transversal para criar curvas de diferentes ângulos, permitindo mudanças de nível para ultrapassar obstáculos no traçado da instalação.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na indústria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 40	 100, 200, 300, 400, 500, 600	 2	 2	 20 J	 4	 1	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível		ETIM 10 EC000854					

Dados do produto

					
GC	Classe 8	100	82003116	2,730	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	200	82003117	3,200	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	300	82003118	3,670	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	400	82003119	4,140	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	500	82003120	4,610	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	600	82003121	5,080	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	100	82003122	2,710	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	82003123	3,130	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	82003124	3,560	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	82003125	3,980	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	82003126	4,400	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	82003127	4,830	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

