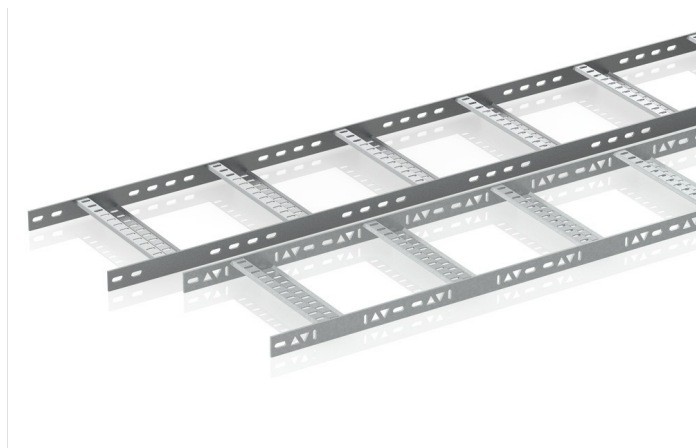


Descrição

Calha de escada Megaband® Marine para instalação em navios, ambientes navais e offshore. , , , . É concebida com longarinas de 4 mm de espessura e travessas em forma de Z com multiperfurações. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Aba 40 mm e comprimentos 2 metros, adapta-se aos espaços reduzidos.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

A longarina da Megaband® Marine com acabamento GC dispõe de perfurações triangulares que permitem cortar e dobrar a longarina para realizar subidas e descidas. Adicionalmente permite também trabalhar a longarina de forma transversal para criar curvas de diferentes ângulos, permitindo mudanças de nível para ultrapassar obstáculos no traçado da instalação.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da calha em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na industria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC000854	u	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	51,295	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de protecção	INOX	Resistência ao impacto	20 J
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Espessura (mm)	4
Classe de Résistencia	Classe 9D	Seção (mm2)	1
Aba (mm)	40	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Largura (mm)	600	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Comprimento (m)	2		
kg/u	4,830		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

