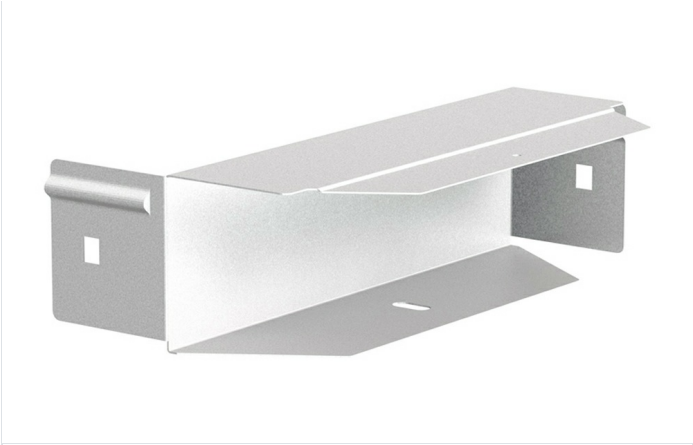


Descrição

...

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC002413	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,423	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	IP	IP44
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 5	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	100		
Largura (mm)	600		
kg/u	0,935		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

