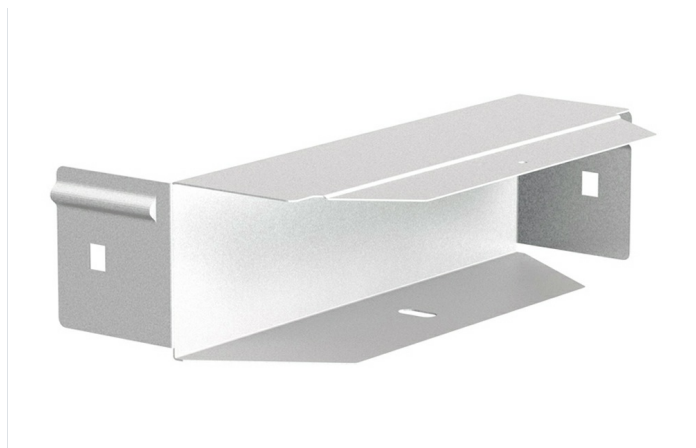


### Descrição

. Tampa metálica utilizada como fecho final para o sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® favorecendo a estanqueidade do produto e um cabamento profissional. . Tampa metálica utilizada como fecho final para o sistema de calhas Megaband®. . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção. . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

### Vantagens

### Aplicações

. Utiliza-se como fecho final do sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® para melhorar a estanqueidade e proteção da instalação. Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.. . Utiliza-se como fecho final do sistema de calhas Megaband® para a proteção da instalação. Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |                             |                              |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001574                    | u                            | 1                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,519                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | AZ+                         | IP                           | IP44                           |
| Acabamento                            | Liga de alta resistência ZM | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 8                    | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Aba (mm)                              | 60                          |                              |                                |
| Largura (mm)                          | 400                         |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,470                       |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos

