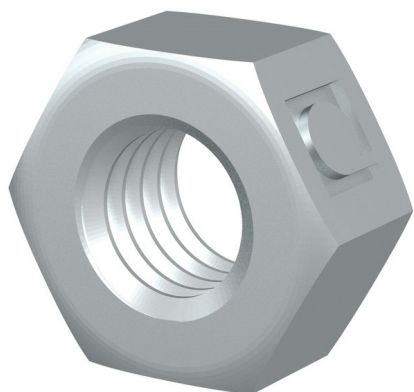


**Descrição**

Porca metálica sextavada que juntamente com o parafuso permite a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis nas instalações de calhas, de uniões, dobradiças, flanges para suportes e acessórios. M 8, M 8, , . Disponível em M8 e M10. Fabricado em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Peça muito versátil para uso em qualquer elemento de união, junto com parafuso sextavado M8 e M10.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Dados do produto			
ETIM 10		EC003863	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
M/PG		M 8	
kg/u		0,005	
u		100	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico