
Megaband REP. Calha de Escada Grandes Cargas

01/11/2026

Megaband REP.Calha de Escada (Ref: 82002369)



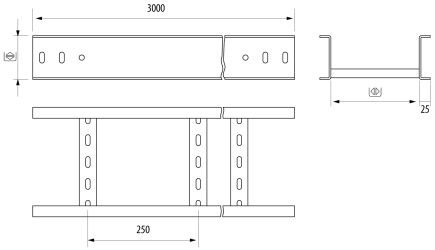

Descrição

Calha de escada reforçada para grandes cargas em industria pesada. , . A calha Megaband® REP é formada por travessas soldadas de aço 250 mm de altura e aba de segurança para proteger e fortalecer a calha. fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ampla gama de tamanhos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Conforme a norma IEC 61537. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Espessura de longarinas de 4 mm e de travessas de 3 mm.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Esta calha é especialmente indicada em instalações elétricas para suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímica, óleo e gás, centrias de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband REP.Calha de Escada (Ref: 82002369)

Dados do produto

ETIM 10	EC000854	**u**	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	65,579	**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	**Resisténcia ao impacto**	20 J
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Espessura (mm)**	4
Classe de Résistencia	Classe 8	**Seção (mm2)**	9200
Aba (mm)	70	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Largura (mm)	200	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Comprimento (m)	3		
kg/u	8,440		

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Megaband REP.Calha de Escada (Ref: 82002369)

Aplicações de produtos

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.