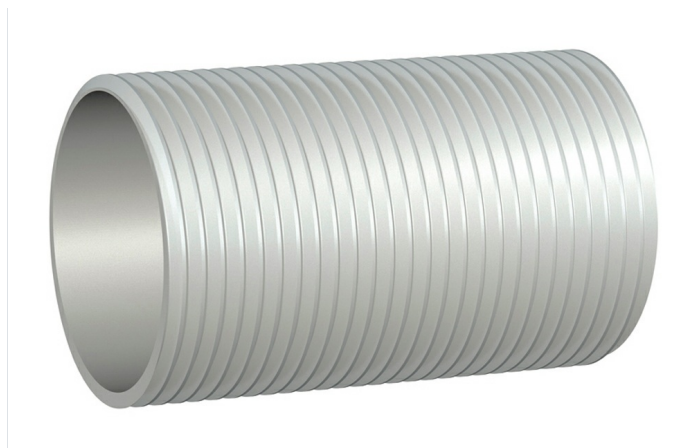


Descrição

União com rosca exterior de aço com Sistema de Proteção EZ, para a ligação de tubos RR e RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RR em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC000939	kg/u	0,050
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção	EZ	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	EZ2,Electrozincado	IP	IP67
DN	DN25	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 400 °C
M/PG	M25	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	22.6		
L (mm)	40		

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado
Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

