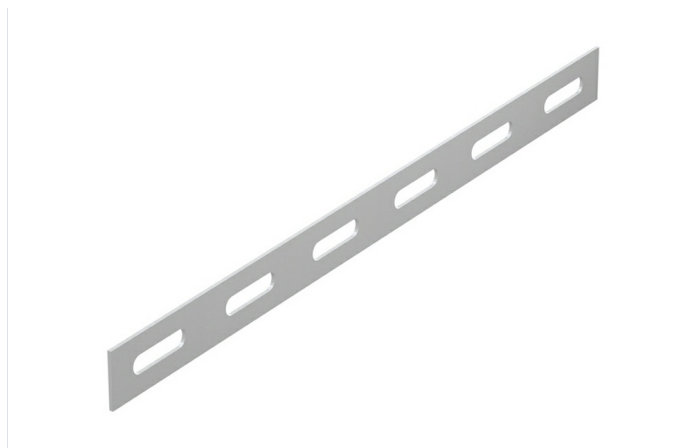


Descrição

Acessório metálico polivalente destinado à união de diferentes troços, execução de curvas ou outros acessórios da calha de varão Rejiband®. . Fixa-se à calha ou acessórios mediante parafusos, assegurando a resistência mecânica da união e a continuidade elétrica, segundo a norma IEC61537. Fabricado em aço e com diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BK8, GC e aço inox AISI 316L.

Facilita a criação de curvas.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

As uniões necessárias dependem da largura da calha.

Simplificação da montagem da união entre diferentes troços.

Aplicações

Indicada para a união de troços retos de calha Rejiband para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e do setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u 10	
Sistema de proteção		Material Aço inox AISI 316L	
Acabamento		Temperatura de trabalho (°C) -50 / 150 °C	
Classe de Résistencia		Resistência ao fogo A1 Não combustíble	
kg/u		0,065	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

