


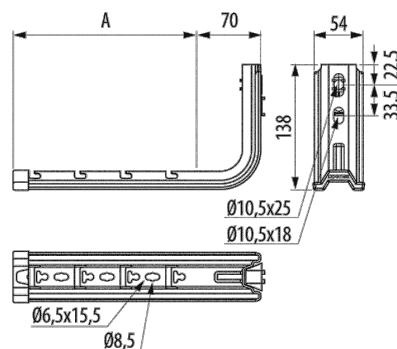

### Descrição

Pêndulo de perfil omega com topos de segurança para a montagem ao teto de calhas Rejiband® com sistema Click e calhas Pemsaband® com fixações. , , . Sistema de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS. Disponível em comprimentos de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte.

Sistema polivalente de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS.

### Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

### Soluções



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,565                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | BK8                            |  |
| Acabamento                            |  | BLACK C8                       |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                       |  |
| Largura (mm)                          |  | 400                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,621                          |  |
| u                                     |  | 5                              |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| F (kg)                                |  | 200                            |  |
| Mf1 (Kg·m)                            |  | 7                              |  |
| Mf2 (Kg·m)                            |  | 6                              |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | E90 (90 min. 1000°C)           |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno


**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

Diagramas de carga

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 150                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 200                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 38 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 28 |
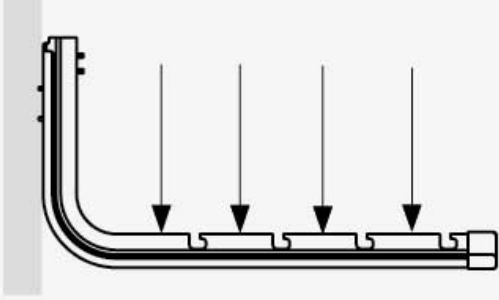
| ↓CTA↓ (kg)                                                                          |  | kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 60 |
|                                                                                     | 150                                                                               | 60 |
|                                                                                     | 200                                                                               | 60 |
|                                                                                     | 300                                                                               | 38 |
|                                                                                     | 400                                                                               | 28 |

Aplicações de produtos



