


Pêndulo Omega SPLUS (Ref: 82003276)

1/2

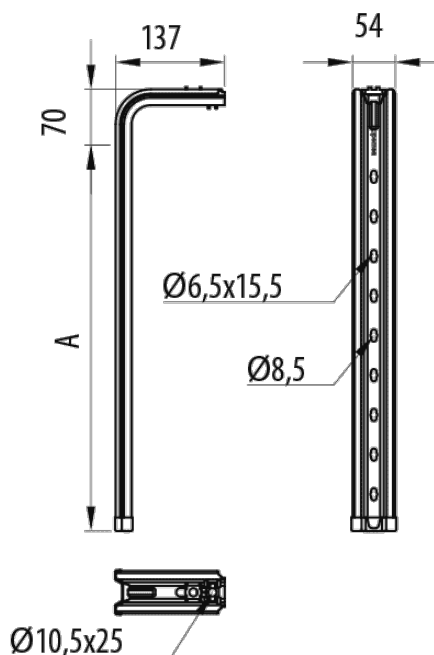

Descrição

Pêndulo de perfil omega para montagem ao teto de calhas Rejiband® SAFECu. . Sistema de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS. Disponível em comprimentos de 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção CU.

Vantagens

Adequado como fixação ao teto de calhas para a condução de cabos antimicrobiano e livre de COVID.

Disponível em comprimentos de 400 a 600 mm.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Proteção 24/7 permanente sem nenhum tipo de manutenção adicional.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Adequado para suportar cargas médias em calhas porta cabos Rejiband® SAFECu ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitais, novos projetos hospitalares e hospitais improvisados, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino privados, obras particulares, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados , grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, ferrovia, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
Sistema de proteção	CU	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	CU1,Cobreação	F (kg)	350
Classe de Résistencia	Clase 1	Mf1 (Kg·m)	10
Largura (mm)	600	Mf2 (Kg·m)	9
kg/u	0.937	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
u	5	Resistência ao fogo	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico