


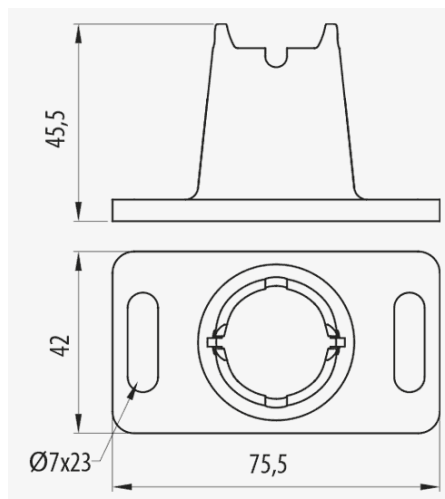

Descrição

Acessório Rejiband® destinado à suptagem da calha de varão Rejiband® em instalações em pisos técnicos com altura de 40 mm. Montagem por pressão graças ao sistema Click que permite uma rápida instalação sobre calhas Rejiband®. Fabricado em plástico de cor vermelha.

Vantagens

Instalação em pisos técnicos.

Classificação de inflamabilidade V0 de acordo com UL94 para referências de cor preto. Material de alta segurança.

Permite separar a instalação do chão em 40 mm ou até 73 subindo os suportes ao máximo.

Pode fixar-se com adesivo (ref. 68000066) ou aparafusado ao chão.

Sistema Click de montagem rápida.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Vermelho RAL 3000	
kg/u		0,026	
u		100	
Material		Plástico	
CTA (kg)		40	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

