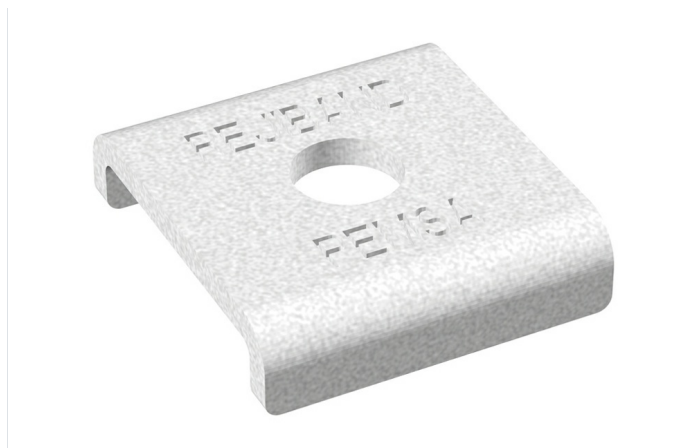


### Descrição

Placa de união metálica destinada à montagem em conjunto com a fixação de calhas Rejiband® como por exemplo para a fixação da placa separadora. , . Própria para todas as larguras e alturas de 35, 60 e 100 mm. Placa fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.vários acabamentos.

### Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Para utilizar a placa não como placa separadora, deve-se usar parafuso DIN 603 M6x20 juntamente com a porca recartilhada M6.

Pode utilizar-se junto com a fixação Rejiband para a união de diferentes troços.

### Aplicações

Recomendada para instalação de calhas Rejiband® em edifícios públicos, infraedstruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002413                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | Zinc Níquel                    |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,011                          |  |
| u                                     |  | 50                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível             |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico